

2025

# Каталог лакокрасочных материалов

**PARADE®**

**PARADE®**

## PARADE – ЭМОЦИИ СИЛЬНЕЕ, ЖИЗНЬ ЯРЧЕ!

### СЕРИЯ PARADE CLASSIC

#### КРАСКИ ИНТЕРЬЕРНЫЕ

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Краска PARADE W1 ИДЕАЛЬНЫЙ ПОТОЛОК акриловая .....   | 5  |
| Краска PARADE W2 ГОСТИНАЯ&СПАЛЬНЯ акриловая .....    | 6  |
| Краска PARADE W3 ИНТЕРЬЕР акриловая .....            | 7  |
| Краска PARADE W4 ДОМ&ОФИС акриловая .....            | 8  |
| Краска PARADE W100 ВЛАЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ латексная ..... | 9  |
| Краска PARADE W110 ОБОИ&СТЕКЛОБОИ акриловая .....    | 10 |

#### КРАСКИ ФАСАДНЫЕ

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Краска PARADE F20 ФАСАД акриловая .....        | 11 |
| Краска PARADE F30 ФАСАД&ЦОКОЛЬ акриловая ..... | 12 |

#### КОЛЕР

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Колер PARADE водно-дисперсионный ..... | 13 |
|----------------------------------------|----|

#### ЭМАЛИ

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Эмаль PARADE A1, A2, A3 ДЕКОР&ЗАЩИТА алкидная .....       | 14 |
| Эмаль PARADE A4 120°C РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ акриловая ..... | 15 |
| Эмаль PARADE A5 80°C РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ алкидная .....   | 16 |
| Эмаль PARADE A6 ОКНА&ДВЕРИ акриловая .....                | 17 |

#### ЛАКИ

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Лак PARADE L10 ПАРКЕТ&ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ алкидно-уретановый ..... | 18 |
| Лак PARADE L15 СТУПЕНИ&ЛЕСТНИЦЫ алкидно-уретановый .....      | 19 |
| Лак PARADE L20 ЯХТЫ&ЛОДКИ алкидно-уретановый .....            | 20 |
| Лак PARADE L25 ТЕРРАСЫ&БЕРАНДЫ алкидно-уретановый .....       | 21 |
| Лак PARADE L30 САУНА&БАНЯ акриловый .....                     | 22 |
| Лак PARADE L40 КАМЕНЬ&КИРПИЧ акриловый .....                  | 23 |
| Лак PARADE L70 ДЕРЕВЯННЫЙ ИНТЕРЬЕР акриловый .....            | 24 |

#### СРЕДСТВА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Средство от грибка и плесени PARADE G10 FUNGIKILLER ..... | 25 |
| Средство для гидроизоляции PARADE G20 AQUADEFENDER .....  | 26 |

#### ГРУНТЫ

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Грунтовка PARADE G30 УНИВЕРСАЛЬНАЯ акриловая .....  | 27 |
| Спецгрунт PARADE G40 REANIMATOR акриловый .....     | 28 |
| Грунтовка PARADE G150 BETON КОНТАКТ акриловая ..... | 29 |

#### ШПАТЛЕВКА

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Шпатлевка PARADE CLASSIC S50 по дереву акриловая ..... | 30 |
|--------------------------------------------------------|----|

### СЕРИЯ PARADE PROFESSIONAL

#### КРАСКИ ИНТЕРЬЕРНЫЕ

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Краска PARADE E1 SUPER WHITE акриловая глубококоматовая ..... | 32 |
| Краска PARADE E2 PRO'LATEX2 латексная глубококоматовая .....  | 33 |
| Краска PARADE E3 PRO'LATEX3 латексная матовая .....           | 34 |
| Краска PARADE E7 PRO'LATEX7 латексная шелк. матовая .....     | 35 |
| Краска PARADE E20 PRO'LATEX20 латексная полуматовая .....     | 36 |

#### КРАСКИ ФАСАДНЫЕ

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Краска PARADE F35 SILOXANE силиконизирования .....                | 37 |
| Краска PARADE F51 ALL SEAZON всесезонная на основе Degalan® ..... | 38 |
| Краска PARADE F70 ELASTIC трещиностойкая акриловая .....          | 39 |

#### ЛАКИ

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Лак PARADE L50 AQUA PARQUET паркетный акрил-уретановый ..... | 40 |
|--------------------------------------------------------------|----|

#### НЕГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ КМО

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Краска PARADE Silica KM0 P01 .....                                               | 42 |
| Штукатурка PARADE Fireblock KM0 S11 эффект «зернистости» .....                   | 43 |
| Грунтовка PARADE Non-Flam KM0 G11 прозрачная база, глубокого проникновения ..... | 44 |
| Грунтовка PARADE Non-flam KM0 G11 адгезионная .....                              | 45 |

#### ШПАТЛЕВКИ

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Шпатлевка PARADE CLASSIC S20 выравнивающая акриловая ..... | 46 |
| Шпатлевка PARADE CLASSIC S21 финишная акриловая .....      | 47 |

### СЕРИЯ PARADE PROFESSIONAL

#### ГРУНТ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Грунт PARADE PUTZGRUND G100 акриловый ..... | 49 |
|---------------------------------------------|----|

#### ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Декоративная штукатурка PARADE ACRYL KRATZPUTZ S110 акриловая, эффект «камышковая» .....     | 50 |
| Декоративная штукатурка PARADE ACRYL REIBEPUTZ S130 акриловая, эффект «короед» .....         | 51 |
| Декоративная штукатурка PARADE SILIKON KRATZPUTZ S210 силиконовая, эффект «камышковая» ..... | 52 |
| Декоративная штукатурка PARADE SILIKON REIBEPUTZ S230 силиконовая, эффект «короед» .....     | 53 |

### СЕРИЯ PARADE DELUXE

#### КРАСКИ ИНТЕРЬЕРНЫЕ

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Краска PARADE BRILIANT PERFECT MATT 100% акриловая глубококоматовая .....  | 55 |
| Краска PARADE BRILIANT SILKY SHINE 100% акриловая шелковисто-матовая ..... | 56 |
| Краска PARADE BRILIANT SOFT SHEEN 100% акриловая полуматовая .....         | 57 |

### СЕРИЯ PARADE SPECIAL

#### АЭРОЗОЛЬНЫЕ ЭМАЛИ

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Аэрозольные эмали PARADE Spray Paint и Metal Spray ..... | 59 |
| Аэрозольные эмали PARADE TERMO Spray .....               | 60 |

#### ЭМАЛИ ПО МЕТАЛЛУ/ РАСТВОРИТЕЛИ

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Эмаль PARADE SPECIAL Z1 по металлу алкидная ..... | 61 |
| Цветовая палитра эмали PARADE SPECIAL Z1 .....    | 62 |
| Растворитель PARADE для эмалей и красок .....     | 62 |

### СЕРИЯ PARADE DECO

#### ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Декоративное покрытие PARADE BREVE S70 эффект мелкой «шубы» ..... | 64 |
| Декоративное покрытие PARADE PIETRA S100 эффект «камня» .....     | 65 |

#### ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Декоративное покрытие PARADE MEDITERRA S60 эффект «старины» .....                      | 66 |
| Декоративное покрытие PARADE SABBIA S81 эффект «песчаного ветра» .....                 | 67 |
| Декоративное покрытие PARADE TESSURO S82 эффект «шелковых нитей» .....                 | 68 |
| Декоративное покрытие PARADE MULBERRY S83 эффект «шелка» .....                         | 69 |
| Венецианская штукатурка PARADE STUCCO VENEZIANO S160 эффект «природного мрамора» ..... | 70 |

#### ВОСКИ, ЛАЗУРИ, ЛАКИ

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Лазурь PARADE AZZURRO L60 декоративная восковая .....                                     | 71 |
| Воск PARADE CERA COLORE L81 декоративный .....                                            | 72 |
| Лак PARADE Craquelure L82 кракелюрный эффект «трещин» .....                               | 73 |
| Лак PARADE MAGNIFICO L85 декоративный лессирующий эффект «перламутр» или «металлик» ..... | 74 |
| Воск PARADE CERA per STUCCO VENEZIANO L160 для венецианской штукатурки .....              | 75 |



МАТЕРИАЛЫ ПРИЗНАННОГО  
ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА  
ДЛЯ РЕМОНТА  
И СТРОИТЕЛЬСТВА

В ассортименте – самые  
популярные и востребованные  
продукты.

Логичный ассортимент и понятные  
названия – легко выбрать нужный  
продукт под конкретную задачу.

Легкое нанесение, безупречный  
результат – продукты идеальны  
для самостоятельного личного  
и профессионального применения.

Сертифицированы для применения  
в детских и лечебных учреждениях,  
высокий уровень экологичности  
материалов подтвержден  
эксклюзивным правом на знак  
Экобренд «100% ЭкоКачество».

W1

ИДЕАЛЬНЫЙ ПОТОЛОК



КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ

акриловая  
СУПЕРБЕЛАЯ

- Супербелое глубококоматовое покрытие
- Высокая укрывистость и паропроницаемость
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
- Долговечность покрытия – не менее 10 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее         | Водная дисперсия акрилового сополимера                                                                                                                                                                                                     |
| Разбавитель       | Вода                                                                                                                                                                                                                                       |
| Плотность         | ~ 1,62 г/см³                                                                                                                                                                                                                               |
| Расход            | ~ 10,2 м²/л (на один слой)<br>Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности                                                                                                                                          |
| Условия нанесения | Температура выше 10°C и влажность воздуха не более 80%                                                                                                                                                                                     |
| Время высыхания   | при температуре 20°C и влажности 65%:<br>«от пыли» 1 ч<br>межслойная сушка 1 ч<br>полное высыхание 2 ч                                                                                                                                     |
| Инструмент        | Кисть, валик, распылитель.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                                 |
| Цвет/Колеровка    | Супербелый. Колеровка вручную колерами PARADE для водных красок.                                                                                                                                                                           |
| Хранение          | 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C.<br>Транспортировка при температуре до минус 35°C продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания. |
| Фасовка           | 2,5л; 5л; 10л                                                                                                                                                                                                                              |

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для внутренних работ.  
Для окраски потолков в помещениях с нормальными эксплуатационными нагрузками.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Бетонные, кирпичные, гипсовые, цементные, гипсокартонные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.

**СВОЙСТВА:** Образует прочное покрытие высокой белизны. Обладает превосходной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. Глубокоматовое покрытие визуально скрывает мелкие дефекты основания, создавая прекрасный результат. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии – не менее 10 лет.



W2

ГОСТИНАЯ & СПАЛЬНЯ



КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

акриловая  
ЛЕГКАЯ ВЛАЖНАЯ УБОРКА

- Прочное матовое покрытие
- Стойкость к легкой влажной уборке
- Высокая укрывистость
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
- Колеровка водными колерами
- Долговечность интерьерного покрытия – не менее 10 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                           |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее                 | Водная дисперсия акрилового сополимера                                                                                                                                                                                                     |
| Разбавитель               | Вода                                                                                                                                                                                                                                       |
| Плотность                 | ~ 1,59 г/см³                                                                                                                                                                                                                               |
| Расход                    | ~ 12 м²/л (на один слой)<br>Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.                                                                                                                                           |
| Условия нанесения         | Температура выше 10°C и влажность воздуха не более 80%                                                                                                                                                                                     |
| Время высыхания           | при температуре 20°C и влажности 65%:<br>«от пыли» 1 ч<br>межслойная сушка 1 ч<br>полное высыхание 2 ч<br>Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения.                                                                         |
| Устойчивость к истиранию: | 4 класс по DIN EN 13300                                                                                                                                                                                                                    |
| Инструмент                | Кисть, валик, распылитель<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                                  |
| Цвет/Колеровка            | Белый. Колеровка вручную колерами PARADE для водных красок.                                                                                                                                                                                |
| Хранение                  | 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C.<br>Транспортировка при температуре до минус 35°C продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания. |
| Фасовка                   | 2,5л; 5л; 10л                                                                                                                                                                                                                              |



W3

ИНТЕРЬЕР



КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

акриловая  
СТОЙКАЯ К ВЛАЖНОЙ УБОРКЕ

- Матовое влагостойкое покрытие
- Высокая укрывистость и паропроницаемость
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
- Колеровка водными колерами
- Долговечность интерьерного покрытия – не менее 10 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                           |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее                 | Водная дисперсия акрилового сополимера                                                                                                                                                                                                      |
| Разбавитель               | Вода                                                                                                                                                                                                                                        |
| Плотность                 | ~ 1,6 г/см³                                                                                                                                                                                                                                 |
| Расход                    | ~ 12 м²/л (на один слой).<br>Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.                                                                                                                                           |
| Условия нанесения         | Температура выше 10°C и влажность воздуха не более 80%                                                                                                                                                                                      |
| Время высыхания           | при температуре 20°C и влажности 65%:<br>«от пыли» 1 ч<br>межслойная сушка 1 ч<br>полное высыхание 2 ч<br>Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке - через 2 недели. |
| Устойчивость к истиранию: | 3 класс по DIN EN 13300                                                                                                                                                                                                                     |
| Инструмент                | Кисть, валик, распылитель.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                                  |
| Цвет/Колеровка            | База А – белый / колеровка компьютерная PARADE или ручную ВД колерами PARADE                                                                                                                                                                |
| Хранение                  | 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C.<br>Транспортировка при температуре до минус 35°C продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.  |
| Фасовка                   | 2,5л; 5л; 9л                                                                                                                                                                                                                                |



W4 ДОМ & ОФИС



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее                 | Водная дисперсия акрилового сополимера                                                                                                                                                                                                           |
| Разбавитель               | Вода                                                                                                                                                                                                                                             |
| Плотность                 | База А ~ 1,58 г/см³; База С ~ 1,36 г/см³                                                                                                                                                                                                         |
| Расход                    | W4 ~ 11,4 м²/л (на один слой).<br>База А и С ~ 12 м²/л (на один слой).<br>Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.                                                                                                   |
| Условия нанесения         | Температура выше 10°C и влажность воздуха не более 80%.                                                                                                                                                                                          |
| Время высыхания           | при температуре 20°C и влажности 65%:<br>«от пыли» 1 ч<br>межслойная сушка 1 ч<br>полное высыхание 2 ч<br><br>Покрyтие бережyт от воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности и устойчивоcть к влажной уборке - через 2 недели. |
| Устойчивость к истиранию: | 2 класс по DIN EN 13300                                                                                                                                                                                                                          |
| Инструмент                | Кисть, валик, распылитель.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                                       |
| Цвет/Колеровка            | База А – белый / колеровка компьютерная PARADE или вручную ВД колерами PARADE.<br>База С – бесцветный / колеровка компьютерная PARADE.                                                                                                           |
| Хранение                  | 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C.<br>Транспортировка при температуре до минус 35°C продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.       |
| Фасовка                   | Для ручной колеровки: 2,5л; 5л; 10л<br>База А: 2,5л; 5л; 9л<br>База С: 2,5л; 9л                                                                                                                                                                  |

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ

акриловая  
МОЮЩАЯСЯ ИЗНОСОСТОЙКАЯ

- Матовое особопрочное покрытие
- Стойкость к сильным эксплуатационным нагрузкам и мытью (3 класс по DIN EN 13300)
- Высокая укрывистость и паропроницаемость
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
- Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами
- Долговечность интерьерного покрытия – не менее 10 лет

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для внутренних работ.  
Для окраски стен и потолков в помещениях, подвергающихся сильным эксплуатационным нагрузкам. Краска в базе А применяется как белая краска или для колеровки в светлые и пастельные тона. Краска в базе С – только для колеровки в насыщенные и темные тона.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Бетонные, кирпичные, гипсовые, цементные, гипсокартонные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными материалами (обои под покраску – бумажные, виниловые на бумажной и флизелиновой основе, стеклообои).

**СВОЙСТВА:** Образует матовое прочное паропроницаемое покрытие, выдерживающее мытье и сильные эксплуатационные нагрузки. Устойчивость к мокрому истиранию: 2 класс по DIN EN 13300. Обладает высокими декоративными свойствами, превосходной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. Матовое покрытие визуально скрывает мелкие дефекты основания. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии – не менее 10 лет.



W100 ВЛАЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее                 | Водная дисперсия акрилового сополимера                                                                                                                                                                                                           |
| Разбавитель               | Вода                                                                                                                                                                                                                                             |
| Плотность                 | База А ~ 1,58 г/см³; База С ~ 1,35 г/см³                                                                                                                                                                                                         |
| Расход                    | ~ 12 м²/л (на один слой).<br>Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.                                                                                                                                                |
| Условия нанесения         | Температура выше 10°C и влажность воздуха не более 80%.                                                                                                                                                                                          |
| Время высыхания           | при температуре 20°C и влажности 65%:<br>«от пыли» 1 ч<br>межслойная сушка 1 ч<br>полное высыхание 2 ч<br><br>Покрyтие бережyт от воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности и устойчивоcть к влажной уборке - через 2 недели. |
| Устойчивость к истиранию: | 2 класс по DIN EN 13300                                                                                                                                                                                                                          |
| Инструмент                | Кисть, валик, распылитель.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                                       |
| Цвет/Колеровка            | База А – белый / колеровка компьютерная PARADE или вручную ВД колерами PARADE<br>База С – бесцветный / колеровка компьютерная PARADE.                                                                                                            |
| Хранение                  | 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C.<br>Транспортировка при температуре до минус 35°C продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.       |
| Фасовка                   | База А: 0,9л; 2,5л; 5л; 9л<br>База С: 0,9л; 2,5л; 9л                                                                                                                                                                                             |

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ

латексная  
СТОЙКАЯ К ЗАГРЯЗНЕНИЯМ И ПЛЕСЕНИ  
ИДЕАЛЬНА ДЛЯ КУХНИ И ВАННОЙ КОМНАТЫ

- Прочное влагостойкое эластичное покрытие
- Стойкость к мытью (2 класс по DIN EN 13300)
- Высокая укрывистость и паропроницаемость
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
- Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами
- Долговечность интерьерного покрытия – не менее 10 лет

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для внутренних работ.  
Для окраски стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью и с высокими эксплуатационными нагрузками. Краска в базе А применяется как белая краска или для колеровки в светлые и пастельные тона. Краска в базе С – только для колеровки в насыщенные и темные тона.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Бетонные, кирпичные, гипсовые, цементные, гипсокартонные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными материалами (обои под покраску – бумажные, виниловые на бумажной и флизелиновой основе, стеклообои).

**СВОЙСТВА:** Образует прочное матовое влагостойкое паропроницаемое покрытие, выдерживающее частую влажную уборку и эксплуатационные нагрузки. Устойчивость к мокрому истиранию: 2 класс по DIN EN 13300. Обладает эластичностью, высокими декоративными свойствами, отличной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. Матовое покрытие визуально скрывает мелкие дефекты основания. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии – не менее 10 лет.



W110

ОБОИ & СТЕКЛООБОИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                           |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее                 | Водная дисперсия акрилового сополимера                                                                                                                                                                                                      |
| Разбавитель               | Вода                                                                                                                                                                                                                                        |
| Плотность                 | ~ 1,54 г/см³                                                                                                                                                                                                                                |
| Расход                    | ~ 12 м²/л (на один слой).<br>Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.                                                                                                                                           |
| Условия нанесения         | Температура выше 10°C и влажность воздуха не более 80%                                                                                                                                                                                      |
| Время высыхания           | при температуре 20°C и влажности 65%:<br>«от пыли» 1 ч<br>межслойная сушка 1 ч<br>полное высыхание 2 ч<br>Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке - через 2 недели. |
| Устойчивость к истиранию: | 2 класс по DIN EN 13300                                                                                                                                                                                                                     |
| Инструмент                | Кисть, валик, распылитель.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                                  |
| Цвет/Колеровка            | Белый. Компьютерная колеровка PARADE или ручную ВД колерами PARADE.                                                                                                                                                                         |
| Хранение                  | 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C.<br>Транспортировка при температуре до минус 35°C продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.  |
| Фасовка                   | База А: 2,5л; 5л; 9л                                                                                                                                                                                                                        |

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ

акриловая  
ПОДЧЕРКИВАЕТ ТЕКСТУРУ ОБОЕВ  
МОЮЩАЯСЯ

- Для всех типов обоев под окраску
- Идеально передает фактуру обоев
- Превосходная стойкость к эксплуатационным нагрузкам и мытью (2 класс по DIN EN 13300)
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
- Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами
- Долговечность интерьерного покрытия – не менее 10 лет

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для внутренних работ.  
Для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью, подвергающихся сильным эксплуатационным нагрузкам. Краска в базе А применяется как белая краска или для колеровки в светлые и пастельные тона.  
**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Все типы обоев под покраску, структурно-волоконистые и стеклообои, а также бетонные, кирпичные, гипсовые, цементные, гипсокартонные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.  
**СВОЙСТВА:** Образует матовое влагонепроницаемое покрытие, выдерживающее мытье. Устойчивость к мокрому истиранию: 2 класс по DIN EN 13300. Обладает высокими декоративными свойствами, превосходной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. Высокая эластичность пленки идеально передает текстуру обоев. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии – не менее 10 лет.



F20

ФАСАД



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее         | Водная дисперсия акрилового сополимера                                                                                                                                                                                                      |
| Разбавитель       | Вода                                                                                                                                                                                                                                        |
| Плотность         | База А ~ 1,56 г/см³; База С ~ 1,34 г/см³                                                                                                                                                                                                    |
| Расход            | ~ 12 м²/л (на один слой).<br>Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.                                                                                                                                           |
| Условия нанесения | Температура выше 10°C и влажность воздуха не более 80%.                                                                                                                                                                                     |
| Время высыхания   | при температуре 20°C и влажности 65%:<br>«от пыли» 1 ч<br>межслойная сушка 1 ч<br>полное высыхание 2 ч<br>Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке - через 2 недели. |
| Инструмент        | Кисть, валик, распылитель.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                                  |
| Цвет/Колеровка    | База А – белый / колеровка компьютерная PARADE или ручную ВД колерами PARADE<br>База С – бесцветный / колеровка компьютерная PARADE.                                                                                                        |
| Хранение          | 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C.<br>Транспортировка при температуре до минус 35°C продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.  |
| Фасовка           | База А: 0,9л; 2,5л; 5л; 9л<br>База С: 0,9л; 2,5л; 9л                                                                                                                                                                                        |

КРАСКА ФАСАДНАЯ

акриловая  
АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ  
ПРОЧНАЯ

- Суперпрочное паропроницаемое покрытие
- Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям
- Стойкость к частому мытью и сильным эксплуатационным нагрузкам
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
- Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами
- Долговечность фасадного покрытия – более 15 лет

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для наружных и внутренних работ.  
Для окраски фасадов зданий, а также для образования износостойчивых внутренних покрытий. Краска в базе А применяется как белая краска или для колеровки в светлые и пастельные тона. Краска в базе С – только для колеровки в насыщенные и темные тона.  
**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Бетонные, кирпичные, цементные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.  
**СВОЙСТВА:** Образует прочное паропроницаемое матовое покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям, УФ лучам, перепаду температур, влаге. Обладает высокими декоративными свойствами, превосходной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. Выдерживает частое мытье и сильные эксплуатационные нагрузки. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность фасадного покрытия при соблюдении технологии – более 15 лет.



F30

ФАСАД & ЦОКОЛЬ

КОЛЕР



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее         | Водная дисперсия акрилового сополимера                                                                                                                                                                                                             |
| Разбавитель       | Вода                                                                                                                                                                                                                                               |
| Плотность         | База А ~ 1,54 г/см³; База С ~ 1,33 г/см³                                                                                                                                                                                                           |
| Расход            | ~ 9-14 м²/л (на один слой).<br>Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.                                                                                                                                                |
| Условия нанесения | Температура выше 10°С и влажность воздуха не более 80%.                                                                                                                                                                                            |
| Время высыхания   | при температуре 20°С и влажности 65%:<br>«от пыли» 1 ч<br>межслойная сушка 4 ч<br>полное высыхание 4 ч<br><br>Покрывайте бережно от воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке - через 2 недели. |
| Инструмент        | Кисть, валик, распылитель.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                                         |
| Цвет/Колеровка    | База А – белый / колеровка компьютерная PARADE или вручную ВД колерами PARADE<br>База С – бесцветный / колеровка компьютерная PARADE.                                                                                                              |
| Хранение          | 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С.<br>Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.         |
| Фасовка           | База А: 2,5л; 5л; 9л<br>База С: 2,5л; 9л                                                                                                                                                                                                           |

КРАСКА ФАСАДНАЯ

акриловая

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ  
СТОЙКАЯ К МИКРОТРЕЩИНАМ

- Высокая стойкость к растрескиванию (микротрещинам), малая усадка
- Превосходная атмосферостойкость, влагостойкость, износостойкость
- Повышенная паропроницаемость
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
- Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами
- Долговечность фасадного покрытия – более 10 лет

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для наружных и внутренних работ.

Идеально подходит для фасадных и цокольных поверхностей, особенно подверженных влиянию избыточной влажности, а также для образования износостойчивых внутренних покрытий. Допускается применение для окраски изделий из дерева, эксплуатируемых внутри помещений. Краска в базе А применяется как белая краска или для колеровки в светлые и пастельные тона. Краска в базе С – только для колеровки в насыщенные и темные тона.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Бетонные, кирпичные, цементные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.

**СВОЙСТВА:** Образует покрытие с отличной атмосферостойкостью, влагостойкостью, паропроницаемостью (1-й класс по EN ISO 7783-2). Обладает превосходной укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. Выдерживает частое мытье и сильные эксплуатационные нагрузки. Допускает толстослойное нанесение (до 0,5мм), обладает высоким сопротивлением к растрескиванию, малой усадкой и способностью скрывать мелкие трещины поверхности. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность фасадного покрытия при соблюдении технологии нанесения – более 10 лет.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее         | Водная дисперсия акрилового сополимера                                                                                                                                                                                                     |
| Разбавитель       | Вода                                                                                                                                                                                                                                       |
| Плотность         | ~ 1,45-1,5 г/см³                                                                                                                                                                                                                           |
| Расход            | ~ 6-9 м²/л (на один слой).<br>Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.                                                                                                                                         |
| Условия нанесения | Температура выше 10°С и влажность воздуха не более 80%.                                                                                                                                                                                    |
| Время высыхания   | при темп. 20°С и влажности 70%: 1 ч                                                                                                                                                                                                        |
| Инструмент        | Кисть, валик<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                                               |
| Цветовая гамма    | 22 цвета (коллекция колеров см.ниже)                                                                                                                                                                                                       |
| Хранение          | 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С.<br>Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания. |
| Фасовка           | 0,25 л; 0,75 л                                                                                                                                                                                                                             |

КОЛЛЕКЦИЯ КОЛЕРОВ

| Натуральный цвет   | 1:1 | 1:5 | 1:10 | 1:20 | 1:40 |
|--------------------|-----|-----|------|------|------|
| алый 209*          |     |     |      |      |      |
| оранжевый 208*     |     |     |      |      |      |
| хром-желтый 235*   |     |     |      |      |      |
| золотой 240        |     |     |      |      |      |
| солнце 207*        |     |     |      |      |      |
| зеленое яблоко 246 |     |     |      |      |      |
| мята 221           |     |     |      |      |      |
| темно-зеленый 213  |     |     |      |      |      |
| хаки 239           |     |     |      |      |      |
| морская волна 244  |     |     |      |      |      |
| небесный 210       |     |     |      |      |      |

\* Отмеченные колера применяются при наружных работах только в чистом виде. Используйте данную таблицу для ориентировочного выбора цвета, т.к. при полиграфической печати возможно искажение оттенков.



КОЛЕР

водно-дисперсионный  
для КОЛЕРОВКИ ВОДНЫХ  
ЛАКОКРАСОЧНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ

- Для внутренних и наружных работ
- Отличная атмосферостойкость и светостойкость
- Высокая стойкость к истиранию
- 22 актуальных цвета

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для внутренних и наружных работ.

Для тонирования всех видов красок, шпатлевок и декоративных штукатурок на водной основе. Допускает использование в концентрированном виде для специальных случаев оформления интерьеров и фасадов зданий. Тона, обозначенные звездочкой на цветовой маркировке, не применять для колеровки красок для наружных работ.

**СВОЙСТВА:** Экологически чистый колер для водно-дисперсионных лакокрасочных материалов. Обладает отличной атмосферостойкостью, светостойкостью, прочностью к истиранию. При тонировании красок предварительно рекомендуется сделать пробное нанесение на небольшом участке, поскольку при высыхании цвет может стать более насыщенным.

| Натуральный цвет     | 1:1 | 1:5 | 1:10 | 1:20 | 1:40 |
|----------------------|-----|-----|------|------|------|
| ультрамарин 218      |     |     |      |      |      |
| синий 245            |     |     |      |      |      |
| лиловый 243          |     |     |      |      |      |
| фиолетовый 216*      |     |     |      |      |      |
| черный 204           |     |     |      |      |      |
| темно-коричневый 206 |     |     |      |      |      |
| коричневый 205       |     |     |      |      |      |
| кофе с молоком 237   |     |     |      |      |      |
| охра 201             |     |     |      |      |      |
| сиреневый 270*       |     |     |      |      |      |
| вишневый 215         |     |     |      |      |      |

A1 / A2 / A3

ДЕКОР & ЗАЩИТА

A4

РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ



ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

- алкидная  
АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ  
ПО МЕТАЛЛУ, БЕТОНУ, ДРЕВЕСИНЕ
- Супербелое покрытие с высокими декоративными свойствами
  - Различные степени блеска: A1 - матовая, A2 - полуматовая, A3 - глянцевая
  - Высокая атмосферостойкость и износостойкость
  - Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
  - Колеровка компьютерная PARADE или универсальными колерами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее         | Алкидная смола                                                                                                                                                                  |
| Разбавитель       | Уайт-спирит                                                                                                                                                                     |
| Плотность         | A1: База А ~ 1,45 г/см³, База С ~ 1,34 г/см³<br>A2: База А ~ 1,30 г/см³, База С ~ 1,21 г/см³<br>A3: База А ~ 1,11 г/см³                                                         |
| Расход            | ~ 12 м²/л (на один слой).<br>Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.                                                                               |
| Условия нанесения | Рабочая температура: от 5°C до 30°C                                                                                                                                             |
| Время высыхания   | при температуре 20°C и влажности 65%:<br>на отлип 4 ч<br>полное высыхание 16 ч                                                                                                  |
| Инструмент        | Кисть, валик, распылитель.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                      |
| Цвет/Колеровка    | База А – белый / колеровка компьютерная PARADE или вручную универсальными колерами<br>База С – бесцветный / колеровка компьютерная PARADE.                                      |
| Степень блеска    | A1 - матовая<br>A2 - полуматовая<br>A3 - глянцевая                                                                                                                              |
| Хранение          | 3 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от - 35°C до 35°C, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла |
| Фасовка           | 0,75л; 2,5л                                                                                                                                                                     |



ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ 120°C

- акриловая  
ЭКОЛОГИЧНАЯ, БЫСТРОСОХНУЩАЯ,  
СУПЕРБЕЛАЯ
- Супербелое термостойкое (до 120°C) покрытие
  - Превосходная прочность и износостойкость
  - Не желтеет со временем, без запаха
  - Содержит ингибитор мгновенной коррозии
  - Допускается окрашивание теплых (до 45°C) радиаторов
  - Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
  - Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Термостойкость    | 120°C                                                                                                                                                                                                                                     |
| Связующее         | Водная дисперсия акрилового сополимера.                                                                                                                                                                                                   |
| Разбавитель       | Вода                                                                                                                                                                                                                                      |
| Плотность         | ~ 1,22 г/см³                                                                                                                                                                                                                              |
| Расход            | ~ 8 м²/л (на один слой).<br>Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.                                                                                                                                          |
| Условия нанесения | Температура выше 10°C и влажность воздуха не более 80%.                                                                                                                                                                                   |
| Время высыхания   | при температуре 20°C и влажности 65%:<br>на отлип 1,5 ч<br>полное высыхание 5 ч.                                                                                                                                                          |
| Инструмент        | Кисть, валик<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                                              |
| Цвет/Колеровка    | Белый. Компьютерная колеровка PARADE или вручную ВД колерами PARADE                                                                                                                                                                       |
| Степень блеска    | Полуматовая                                                                                                                                                                                                                               |
| Хранение          | 5 лет со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C.<br>Транспортировка при температуре до минус 35°C продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания. |
| Фасовка           | 0,45л; 0,9л; 2,7л                                                                                                                                                                                                                         |



A5 РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ



ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ 80°C

алкидная

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ

- Высокопрочное термостойкое (до 80°C) супербелое покрытие
- Высокая износостойкость, атмосферостойкость
- Отличная укрывистость, прочное сцепление с окрашиваемой поверхностью
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
- Колеровка компьютерная PARADE или универсальными колерами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Термостойкость    | 80°C                                                                                                                                                                                 |
| Связующее         | Алкидная смола                                                                                                                                                                       |
| Разбавитель       | Уайт-спирит                                                                                                                                                                          |
| Плотность         | ~ 1,21 г/см³                                                                                                                                                                         |
| Расход            | ~ 12 м²/л (на один слой).<br>Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.                                                                                    |
| Условия нанесения | Рабочая температура от 5°C до 30°C                                                                                                                                                   |
| Время высыхания   | при температуре 20°C и влажности 65%:<br>на отлип 4 ч<br>полное высыхание 16 ч<br>Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения                                            |
| Инструмент        | Кисть, валик, распылитель.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                           |
| Цвет/Колеровка    | Белый. Компьютерная колеровка PARADE или ручную универсальными колерами.                                                                                                             |
| Степень блеска    | Полуматовая                                                                                                                                                                          |
| Хранение          | 3 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от минус 35°C до 35°C, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла. |
| Фасовка           | 0,45л; 0,75л; 2,5л                                                                                                                                                                   |



A6 ОКНА & ДВЕРИ



ЭМАЛЬ ДЛЯ ОКОН

акриловая

ЭКОЛОГИЧНАЯ СУПЕРБЕЛАЯ

ОКНА НЕ ПОДВЕРЖЕНЫ СЛИПАНИЮ

- Безупречный результат для Ваших деревянных окон
- Система Antiblock - окрашенные поверхности без слипания
- Прочное атмосферостойкое супербелое покрытие, устойчивое к мытью
- Эластичность и паропроницаемость – не трескается при температурно-влажностных колебаниях древесины
- Превосходная экологичность
- Допускается нанесение на древесину влажностью до 30%
- Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее         | Водная дисперсия акрилового сополимера                                                                                                                                                                                                           |
| Разбавитель       | Вода                                                                                                                                                                                                                                             |
| Плотность         | ~ 1,17 г/см³                                                                                                                                                                                                                                     |
| Расход            | ~ 9-13 м²/л (на один слой).<br>Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.                                                                                                                                              |
| Условия нанесения | Температура выше 12°C и влажность воздуха не более 80%.                                                                                                                                                                                          |
| Время высыхания   | при температуре 20°C и влажности 65%:<br>от пыли 1 ч<br>полное высыхание 6 ч<br>Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке - через 2 недели.                                |
| Инструмент        | Кисть, валик, распылитель.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                                       |
| Цвет/Колеровка    | Белый. Компьютерная колеровка PARADE или ручную ВД колерами PARADE                                                                                                                                                                               |
| Степень блеска    | Полуглянцевая                                                                                                                                                                                                                                    |
| Хранение          | 5 лет со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от минус 35°C до 35°C.<br>Транспортировка при температуре до минус 35°C продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания. |
| Фасовка           | 0,45л; 0,9л                                                                                                                                                                                                                                      |

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для наружных и внутренних работ. Для окраски деревянных окон, дверей и других элементов, подверженных плотному соприкосновению, а также прочих деревянных и минеральных поверхностей.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Новые и ранее окрашенные деревянные (ДСП, ДВП, фанера) и минеральные (бетон, штукатурка, цемент, кирпич) поверхности.

**СВОЙСТВА:** Специально разработана для плотносоприкасающихся поверхностей. Благодаря системе Antiblock окрашенные закрытые окна не подвержены слипанию. Образует супербелое долговечное покрытие с безупречными декоративными свойствами, стойкое к атмосферным и механическим воздействиям. Выдерживает частое мытье. Обладает высокой укрывистостью, прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью. Благодаря превосходной эластичности и паропроницаемости покрытие не трескается при температурно-влажностных колебаниях древесины, что позволяет надолго сохранить великолепный результат. Быстро сохнет, без запаха. Имеет шелковистый блеск, превосходную белизну, не желтеет со временем. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.



L10 ПАРКЕТ & ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее         | Алкидно-уретановая смола                                                                                                                                                             |
| Разбавитель       | Уайт-спирит                                                                                                                                                                          |
| Плотность         | ~ 0,9-0,92 г/см³                                                                                                                                                                     |
| Расход            | ~ 16-18 м²/л (на один слой).<br>Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.                                                                                 |
| Условия нанесения | Рабочая температура от 5°C до 30°C                                                                                                                                                   |
| Время высыхания   | при температуре 20°C и влажности 65%:<br>на отлип 3-4 ч<br>между слоями 12 ч<br>до шлифовки 24 ч<br>полное высыхание 1-2 дн<br>полное отверждение 3-5 дн                             |
| Инструмент        | Кисть, валик, распылитель.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                           |
| Степень блеска    | Глянцевый, полуматовый, матовый                                                                                                                                                      |
| Хранение          | 3 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от минус 35°C до 35°C, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла. |
| Фасовка           | 0,75л; 2,5л; 10л                                                                                                                                                                     |

ЛАК ПАРКЕТНЫЙ  
алкидно-уретановый  
ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ

- Долговечное эластичное прозрачное покрытие с превосходными защитно-декоративными свойствами
- Высокая износостойкость
- Стойкость к воздействиям воды, бытовых моющих средств
- Различные степени блеска: матовый, полуматовый, глянцевый
- Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для внутренних работ. Для защитно-декоративной обработки паркетных и деревянных полов, дверей, мебели, изделий из древесины, металлических поверхностей.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Деревянные и металлические поверхности, а также поверхности, ранее окрашенные масляными красками и алкидными эмалями.

**СВОЙСТВА:** Высококачественный однокомпонентный лак на алкидно-уретановой основе. Образует прозрачное эластичное износостойкое покрытие, устойчивое к воздействиям воды, бытовых моющих средств, слабых кислот, масел и алкоголя. Легко наносится и разравнивается. Обладает высокими декоративными свойствами, подчеркивает текстуру дерева. Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях.



L15 СТУПЕНИ & ЛЕСТНИЦЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее         | Алкидно-уретановая смола                                                                                                                                                             |
| Разбавитель       | Уайт-спирит                                                                                                                                                                          |
| Плотность         | ~ 0,9-0,92 г/см³                                                                                                                                                                     |
| Расход            | ~ 16-18 м²/л (на один слой).<br>Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.                                                                                 |
| Условия нанесения | Рабочая температура от 5°C до 30°C                                                                                                                                                   |
| Время высыхания   | при температуре 20°C и влажности 65%:<br>на отлип 3-4 ч<br>между слоями 12 ч<br>до шлифовки 24 ч<br>полное высыхание 1-2 дн<br>полное отверждение 3-5 дн                             |
| Инструмент        | Кисть, валик, распылитель.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                           |
| Степень блеска    | Глянцевый, полуматовый, матовый                                                                                                                                                      |
| Хранение          | 3 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от минус 35°C до 35°C, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла. |
| Фасовка           | 0,75л; 2,5л                                                                                                                                                                          |

ЛАК ДЛЯ ЛЕСТНИЦ  
алкидно-уретановый  
УСИЛЕННАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И ТВЕРДОСТЬ

- Идеален для деревянных лестниц и элементов лестниц
- Долговечное прозрачное покрытие с превосходными защитно-декоративными свойствами
- Повышенная износостойкость и твердость
- Стойкость к воздействиям воды, бытовых моющих средств
- Различные степени блеска: матовый, полуматовый, глянцевый
- Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для внутренних работ. Для декоративной отделки и защиты деревянных лестниц и элементов лестниц: ступеней, поручней, балясин, опор и пр. Может использоваться для обработки полов, дверей, мебели, различных изделий из древесины, металлических поверхностей.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Деревянные и металлические поверхности, а также поверхности, ранее окрашенные масляными красками и алкидными эмалями.

**СВОЙСТВА:** Высококачественный однокомпонентный лак на алкидно-уретановой основе. Специально разработан для нагруженных элементов лестниц. Образует долговечное прозрачное эластичное покрытие с усиленной твердостью и износостойкостью. Надежно защищает древесину от царапин, воздействия воды, бытовых моющих средств, слабых кислот, масел, алкоголя. Легко наносится и разравнивается. Обладает высокими декоративными свойствами, подчеркивает текстуру древесины. Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях.



L20 ЯХТЫ & ЛОДКИ

L25 ТЕРРАСЫ & ВЕРАНДЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее         | Алкидно-уретановая смола                                                                                                                                                             |
| Разбавитель       | Уайт-спирит                                                                                                                                                                          |
| Плотность         | ~ 0,9-0,92 г/см³                                                                                                                                                                     |
| Расход            | ~ 16-18 м²/л (на один слой).<br>Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.                                                                                 |
| Условия нанесения | Рабочая температура от 5°C до 30°C                                                                                                                                                   |
| Время высыхания   | при температуре 20°C и влажности 65%:<br>на отлип 3-4 ч<br>между слоями 12 ч<br>до шлифовки 24 ч<br>полное высыхание 1-2 дн<br>полное отверждение 3-5 дн                             |
| Инструмент        | Кисть, валик, распылитель.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                           |
| Степень блеска    | Глянцевый, полуматовый, матовый                                                                                                                                                      |
| Хранение          | 3 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от минус 35°C до 35°C, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла. |
| Фасовка           | 0,75л; 2,5л; 10л                                                                                                                                                                     |

ЛАК ЯХТНЫЙ  
алкидно-уретановый  
ПРЕВОСХОДНАЯ ВОДОСТОЙКОСТЬ

- Долговечное эластичное прозрачное покрытие с превосходными защитно-декоративными свойствами
- Высокая устойчивость к воде (даже морской) и атмосферным воздействиям
- Обладает твердостью паркетного лака
- Различные степени блеска: матовый, полуматовый, глянцевый
- Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для наружных и внутренних работ. Для защитно-декоративной обработки деревянных поверхностей всех видов судов: яхт, катеров, лодок, кораблей, а также для любых деревянных и металлических поверхностей, не имеющих постоянного контакта с водой.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Деревянные и металлические поверхности, а также поверхности, ранее окрашенные масляными красками и алкидными эмалями.

**СВОЙСТВА:** Высококачественный однокомпонентный лак на алкидно-уретановой основе. Образует долговечное износостойкое покрытие с превосходными защитными свойствами и исключительной стойкостью к внешним условиям. Создает надежную защиту деревянным поверхностям, находящимся в неблагоприятных климатических условиях. Обладает твердостью паркетного лака, прекрасной эластичностью и сопротивляемостью к ударам, морской воде, ультрафиолетовому излучению, влаге, перепадам температуры. Легко наносится и разравнивается. Имеет высокие декоративные свойства, подчеркивает текстуру древесины. Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее         | Алкидно-уретановая смола                                                                                                                                                             |
| Разбавитель       | Уайт-спирит                                                                                                                                                                          |
| Плотность         | ~ 0,9-0,92 г/см³                                                                                                                                                                     |
| Расход            | ~ 16-18 м²/л (на один слой).<br>Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.                                                                                 |
| Условия нанесения | Рабочая температура от 5°C до 30°C                                                                                                                                                   |
| Время высыхания   | при температуре 20°C и влажности 65%:<br>на отлип 3-4 ч<br>между слоями 12 ч<br>до шлифовки 24 ч<br>полное высыхание 1-2 дн<br>полное отверждение 3-5 дн                             |
| Инструмент        | Кисть, валик, распылитель.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                           |
| Степень блеска    | Глянцевый, полуматовый, матовый                                                                                                                                                      |
| Хранение          | 3 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от минус 35°C до 35°C, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла. |
| Фасовка           | 0,75л; 2,5л                                                                                                                                                                          |

ЛАК ДЛЯ ТЕРРАС  
алкидно-уретановый  
СУПЕРСТОЙКОСТЬ К УФ-ЛУЧАМ  
И АТМОСФЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

- Идеален для террас, деревянных ландшафтных элементов и садовой мебели
- Долговечное эластичное прозрачное покрытие с превосходными защитно-декоративными свойствами
- Исключительная стойкость к негативным атмосферным воздействиям, УФ-лучам, перепаду температур
- Обладает твердостью паркетного лака
- Степени блеска: матовый, полуматовый, глянцевый
- Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для наружных и внутренних работ. Для декоративной отделки и защиты деревянных поверхностей беседок, террас, садовой мебели, оград, элементов ландшафтного дизайна. Используется для обработки деревянных и металлических поверхностей, не имеющих постоянного контакта с водой, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Деревянные и металлические поверхности, а также поверхности, ранее окрашенные масляными красками и алкидными эмалями.

**СВОЙСТВА:** Высококачественный однокомпонентный лак на алкидно-уретановой основе. Образует долговечное износостойкое твердое покрытие с превосходными защитными свойствами и исключительной стойкостью к внешним воздействиям. Входящий в состав УФ-фильтр эффективно и надежно защищает древесину от ультрафиолетовых лучей. Обладает твердостью паркетного лака, прекрасной эластичностью и сопротивляемостью к ударам, влаге, перепадам температуры. Легко наносится и разравнивается. Имеет высокие декоративные свойства, подчеркивает текстуру древесины. Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях.



L30 САУНА & БАНЯ



ЛАК ТЕРМОСТОЙКИЙ 110°C

акриловый  
ЭКОЛОГИЧНЫЙ  
ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ И ВЛАГИ

- Долговечное эластичное прозрачное покрытие
- Надежная защита от плесени, воздействия высоких температур, влаги и грязи
- Экологически чистый, без запаха, быстро сохнет
- Содержит натуральный воск
- Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее         | Водная дисперсия акрилового сополимера                                                                                                                                                                                                     |
| Разбавитель       | Вода                                                                                                                                                                                                                                       |
| Плотность         | ~ 1,05-1,1 г/см³                                                                                                                                                                                                                           |
| Расход            | ~ 8-10 м²/л (на один слой).<br>Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.                                                                                                                                        |
| Условия нанесения | Температура выше 12°C и влажность воздуха не более 80%.                                                                                                                                                                                    |
| Время высыхания   | при температуре 20°C и влажности 65%:<br>на отлип 0,5 ч<br>межслойная сушка 2-3 ч<br>готов к эксплуатации 1 неделя                                                                                                                         |
| Инструмент        | Кисть, валик.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                                              |
| Степень блеска    | Полуматовый                                                                                                                                                                                                                                |
| Хранение          | 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C.<br>Транспортировка при температуре до минус 35°C продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания. |
| Фасовка           | 0,9л; 2,5л                                                                                                                                                                                                                                 |

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для внутренних работ.  
Для защитной обработки деревянных поверхностей в парильных, моечных помещениях, раздевалках: стен, потолков, дверей, перегородок, оконных рам и т.д. Не применять для обработки полов бани.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Деревянные поверхности.

**СВОЙСТВА:** Полуматовый лак на акриловой основе для долговременной защиты деревянных поверхностей во влажных помещениях. Образует водо- и грязеотталкивающее «дышащее» прозрачное покрытие, стойкое к частому мытью. Содержит натуральный воск. Защищает деревянную поверхность от плесени, от воздействия высоких температур (до 110°C), растрескивания, влаги. Экологически безопасный, без запаха, быстро сохнет. Подчеркивает текстуру дерева, не меняя его цвет. Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях.



L40 КАМЕНЬ & КИРПИЧ



ЛАК ДЛЯ КАМНЯ

акриловый  
ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ И СОЛЕВОГО НАЛЕТА  
ЭФФЕКТ «МОКРОГО КАМНЯ»

- Долговечное эластичное прозрачное покрытие
- Превосходная стойкость к неблагоприятным атмосферным воздействиям, влаге
- Стойкость к эксплуатационным нагрузкам
- Препятствует образованию микротрещин, солевого налета, коррозии
- Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее         | Полиизобутилметакрилат                                                                                                                                                               |
| Разбавитель       | Ксилол                                                                                                                                                                               |
| Плотность         | ~ 0,9 г/см³                                                                                                                                                                          |
| Расход            | ~ 8-10 м²/л (на один слой).<br>Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.                                                                                  |
| Условия нанесения | Рабочая температура от 5°C до 30°C                                                                                                                                                   |
| Время высыхания   | при температуре 20°C и влажности 70%:<br>на отлип 1-2 ч<br>между слоями не менее 4 ч<br>полное высыхание 24 ч<br>полное отверждение 3-5 дн                                           |
| Инструмент        | Кисть, валик, распылитель.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                           |
| Степень блеска    | Глянцевый                                                                                                                                                                            |
| Хранение          | 3 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от минус 35°C до 35°C, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла. |
| Фасовка           | 0,75л; 2,5л; 10л                                                                                                                                                                     |

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для наружных и внутренних работ.  
Для защитной отделки камня, кирпича и других минеральных поверхностей, придания им эффекта «мокрого камня».

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Камень, кирпич, бетон, штукатурка и прочие минеральные поверхности.

**СВОЙСТВА:** Высококачественный однокомпонентный акриловый лак на основе органических растворителей. Образует долговечное водо-, грязеотталкивающее прочное покрытие, стойкое к эксплуатационным нагрузкам. Надежно укрепляет, защищает камень, кирпич, бетон от негативных атмосферных воздействий, перепадов температур, влаги. Препятствует образованию микротрещин, солевого налета, коррозии. Создает на поверхности прозрачную эластичную пленку с высокими декоративными свойствами, сохраняет естественный цвет кирпича и камня, придает поверхностям эффект «мокрого камня».



L70 ДЕРЕВЯННЫЙ ИНТЕРЬЕР

G10 FUNGIKILLER



ЛАК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



КОЛЕРУЕТСЯ  
ПО КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЕ

- Паропроницаемое долговечное покрытие с высокими декоративными свойствами
- Защищает от воздействия воды, грязи и плесени
- Содержит воск
- Экологичный, без резкого запаха

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основа            | Водная дисперсия акрилового сополимера                                                                                                                                |
| Разбавитель       | Вода                                                                                                                                                                  |
| Плотность         | 1,02-1,03 г/см³                                                                                                                                                       |
| Расход            | 10-12 м²/л                                                                                                                                                            |
| Условия нанесения | Температура воздуха от 12°C до 35°C                                                                                                                                   |
| Время высыхания   | при температуре 20°C и влажности 70%:<br>на отлип 1 ч<br>межслойная сушка 3-4 ч<br>полное отверждение 24 ч<br>Покрытие беречь от воды первые 5 суток после нанесения. |
| Инструмент        | Кисть, валик, распылитель.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                            |
| Степень блеска    | Матовый, полуматовый, глянцевый                                                                                                                                       |
| Хранение          | 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Возможна транспортировка продукта при отрицательных температурах.      |
| Фасовка           | 0,9л; 2,5л; 9л                                                                                                                                                        |

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для внутренних работ. Используется для защиты и декоративной отделки деревянных панелей, вагонки, досок, бревен, а также бетонных и кирпичных поверхностей внутри помещений, кроме полов.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Деревянные поверхности.

**СВОЙСТВА:** Высококачественный однокомпонентный акриловый лак для защитно-декоративной обработки деревянных поверхностей внутри помещений. Образует прозрачное эластичное износостойкое покрытие с высокими декоративными и защитными свойствами, колеруется. В основе лака – высококачественные импортные материалы. Обладает высокой стойкостью к воздействию воды, грязеотталкивающими свойствами, защищает от плесени. Имеет короткое время высыхания и полного отверждения. Готов к применению. Легко наносится.



СРЕДСТВО ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ГРИБКА И ПЛЕСЕНИ

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ  
ДЛЯ ЛЮБЫХ ВИДОВ ГРИБКА, БЕЗ ХЛОРА

- Уничтожает грибок, плесень, бактерии, водоросли, лишайник
- Не содержит хлора, без запаха
- Сохраняет паропроницаемость
- Не изменяет цвет и степень блеска поверхности
- Не препятствует последующей отделке, окраске, оклейке обоев

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основа            | Действующее вещество                                                                                                                                             |
| Разбавитель       | Вода                                                                                                                                                             |
| Плотность         | ~ 1,00 г/см³                                                                                                                                                     |
| Расход            | ~ 4-5 м²/л на одну обработку<br>Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.                                                             |
| Условия нанесения | Рабочая температура от 5°C до 30°C                                                                                                                               |
| Время высыхания   | при температуре 20°C и влажности 70%:<br>полное 4 ч<br>до последующей отделки 4-6 дней                                                                           |
| Инструмент        | Кисть, валик, распылитель.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                       |
| Цвет              | Бесцветный                                                                                                                                                       |
| Хранение          | 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 40°C. Возможна транспортировка продукта при отрицательных температурах. |
| Фасовка           | 0,5л (распылитель); 4л; 10л                                                                                                                                      |

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для наружных и внутренних работ. Для уничтожения грибка, плесени, бактерий, водорослей, лишайника.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Цемент, бетон, штукатурка, гипс, гипсокартон, камень, кирпич, черепица, керамическая плитка, прочие пористые минеральные отделочные материалы, древесина и ее производные. Особенно рекомендуется для использования на фасадах, крышах, во влажных помещениях.

**СВОЙСТВА:** Высокоэффективное средство для уничтожения всех видов грибков, плесени, бактерий, водорослей, лишайника. Сохраняет паропроницаемость, не изменяет цвет и степень блеска поверхности. Не содержит хлора, без запаха. Не препятствует последующей отделке, окраске, оклейке обоев.



G20

AQUADEFENDER

G30

УНИВЕРСАЛЬНАЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основа            | Гидрофобизатор                                                                                                                                                                |
| Разбавитель       | Уайт-спирит                                                                                                                                                                   |
| Плотность         | ~ 0,77 г/см³                                                                                                                                                                  |
| Расход            | ~ 3-5 м²/л на одну обработку из расчета 200 мл на 1 м², для очень пористых ~ 300 мл на 1 м²                                                                                   |
| Условия нанесения | Рабочая температура от 5°C до 30°C                                                                                                                                            |
| Время высыхания   | при температуре 20°C и влажности 70%:<br>сухой на поверхности 4 ч<br>до окрашивания 24 ч<br>полимеризация в материале 2-3 дня                                                 |
| Инструмент        | Кисть, валик, щетка, распылитель.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                             |
| Цвет              | Бесцветный                                                                                                                                                                    |
| Хранение          | 3 года со дня изготовления в оригинальной закрытой таре при температуре от минус 30°C до 30°C, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла. |
| Фасовка           | 1л; 5л                                                                                                                                                                        |

СРЕДСТВО ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

СВЕРХЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ  
ОСУШЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

- Защищает от влаги, образуя гидрофобный барьер, делает поверхность несмачиваемой
- Осушает влажные внутренние стены
- Защищает от поднятия влаги по капиллярам
- Предотвращает появление высолов на кирпиче
- Пропитывает и делает водонепроницаемой древесину
- Не образует видимой пленки на поверхности, не снижает паропроницаемости
- Обладает фунгицидными свойствами
- Не препятствует последующей окраске

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ.

Для гидроизоляции любых видов пористых поверхностей, а также непористых материалов, для соединения которых использовались пористые растворы.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Цемент, бетон, штукатурка, гипс, гипсокартон, натуральный и искусственный камень, кирпич, черепица, терракота, затирка между плитками, а также любые пористые минеральные отделочные материалы, древесина и ее производные.

**СВОЙСТВА:** Высокоэффективное средство для гидроизоляции любых видов пористых поверхностей. Активные вещества средства проникают в поверхность и гидролизуются в порах материала, образуя гидрофобный барьер, препятствующий проникновению влаги внутрь поверхности. Средство делает поверхность несмачиваемой, повышает долговечность зданий, предотвращает разрушение поверхности, появление высолов на кирпиче (кирпичной кладке).

**Защищает от влаги.** Препятствует проникновению влаги в обрабатываемые поверхности стен, крыш, швов между плитками. Пропитывает и делает водонепроницаемой древесину и ее производные.

**Осушает влажные внутренние стены.** Образует влагозащитный экран, предотвращающий разрушение поверхности, отслаивание краски или отклеивание обоев. Для предотвращения проникновения влаги с прилегающих поверхностей рекомендуется проводить и их обработку.

**Защищает от поднятия влаги по капиллярам.** Для обработки влажных стен средство впрыскивают в стены и их основания. При контакте с водой продукт гидролизуется и образует гидрофобный барьер, непроницаемый для поднимающейся по капиллярам воды. Независимо от толщины стен средство эффективно для пористых материалов: кирпича, нетвердых пород камня, а также непористых материалов, для соединения которых использовались пористые растворы. Не образует видимой пленки на поверхности, не снижает паропроницаемости, не изменяет внешний вид материалов. Обладает фунгицидными свойствами. Поверхность после обработки можно покрывать лакокрасочными материалами.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее         | Водная дисперсия акрилового сополимера                                                                                                                                                                                                  |
| Разбавитель       | Вода                                                                                                                                                                                                                                    |
| Плотность         | ~ 1,01-1,02 г/см³                                                                                                                                                                                                                       |
| Расход            | ~ 13 м²/л (на один слой).<br>Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.                                                                                                                                       |
| Условия нанесения | Температура выше 12°C и влажность воздуха не более 80%.                                                                                                                                                                                 |
| Время высыхания   | при темп. 20°C и влажности 65%: 1 ч до окрашивания 12 ч                                                                                                                                                                                 |
| Инструмент        | Кисть, валик, распылитель.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                              |
| Цвет              | Бесцветный                                                                                                                                                                                                                              |
| Хранение          | 3 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Транспортировка при температуре до минус 35°C продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания. |
| Фасовка           | 4л; 10л                                                                                                                                                                                                                                 |

ГРУНТОВКА

акриловая

ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ  
С ДОБАВКАМИ ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ

- Высокая проникающая способность и отличные связующие свойства
- Укрепляет пористые и непрочные поверхности
- Содержит биоцидные добавки против плесени
- Снижает расход последующих материалов
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ: Для внутренних и наружных работ.

Для подготовки пористых минеральных поверхностей и древесно-волоконистых материалов перед шпатлеванием и дальнейшей окраской водно-дисперсионными лакокрасочными материалами.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Бетонные, кирпичные, гипсовые, цементные, гипсокартонные, оштукатуренные и другие пористые минеральные поверхности, а также картон и древесно-волоконистые материалы.

**СВОЙСТВА:** Высококачественная готовая к употреблению грунтовка с высокой проникающей способностью (до 8 мм) и отличными связующими свойствами. Укрепляет пористые и непрочные поверхности перед шпатлеванием и окрашиванием, снижает расход последующих материалов (до 15%). Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.



G40 REANIMATOR



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее         | Водная дисперсия акрилового сополимера                                                                                                                                                                                                  |
| Разбавитель       | Вода                                                                                                                                                                                                                                    |
| Плотность         | ~ 1,2 г/см³                                                                                                                                                                                                                             |
| Расход            | ~ 7-10 м²/л (на один слой).<br>Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.                                                                                                                                     |
| Условия нанесения | Температура выше 12°C и влажность воздуха не более 80%.                                                                                                                                                                                 |
| Время высыхания   | при темп. 20°C и влажности 65%: 1 ч до окрашивания<br>12 ч                                                                                                                                                                              |
| Инструмент        | Кисть, валик.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                                           |
| Цвет              | Циановый                                                                                                                                                                                                                                |
| Хранение          | 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Транспортировка при температуре до минус 35°C продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания. |
| Фасовка           | 2,5л; 10л                                                                                                                                                                                                                               |

СПЕЦГРУНТ


акриловый  
ПРЯМО ПО СТАРЫМ ПОКРЫТИЯМ

- Не требует механического удаления старых эмалевых покрытий
- Однородное полупрозрачное слегка шероховатое покрытие
- Обеспечивает отличную адгезию последующих слоев
- Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для внутренних и наружных работ. Для грунтования окрашенных поверхностей под дальнейшую окраску или отделку водно-дисперсионными лакокрасочными материалами. Решает задачу перекрашивания поверхности без механического удаления старых покрытий.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Ранее окрашенные алкидными или масляными красками поверхности.

**СВОЙСТВА:** Готовый к употреблению грунт. Не требует механического удаления старых эмалевых покрытий. Обеспечивает отличную адгезию последующих слоев водно-дисперсионных материалов. Образует однородную полупрозрачную слегка шероховатую поверхность. Легко наносится. Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях.

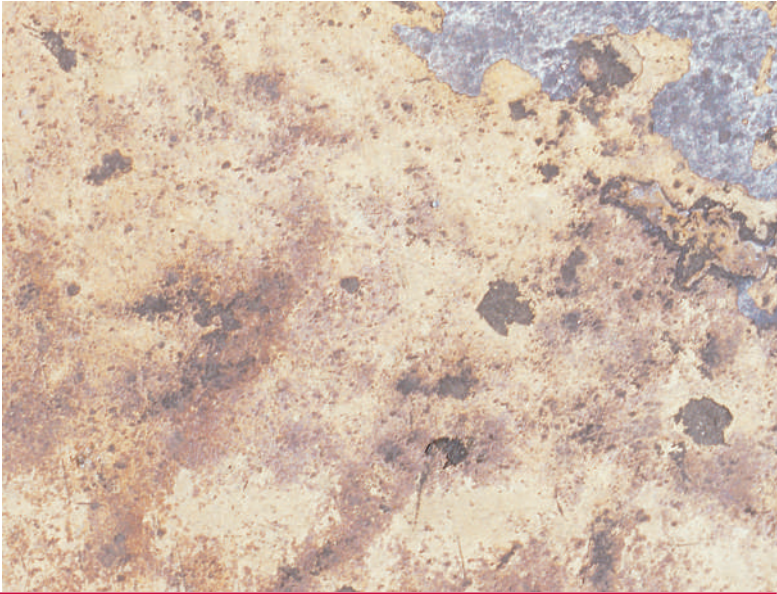

G150 BETON KONTAKT



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее         | Водная дисперсия акрилового сополимера                                                                                                                                                                                                  |
| Разбавитель       | Вода                                                                                                                                                                                                                                    |
| Плотность         | ~ 1,35 г/см³                                                                                                                                                                                                                            |
| Расход            | ~ 3-5 м²/л (на один слой).<br>Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.                                                                                                                                      |
| Условия нанесения | Температура выше 12°C и влажность воздуха не более 80%.                                                                                                                                                                                 |
| Время высыхания   | при температуре 20°C и влажности 65%:<br>на отлив 3-4 ч<br>до последующей отделки 24 ч                                                                                                                                                  |
| Инструмент        | Кисть, валик<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                                            |
| Цвет              | Розовый                                                                                                                                                                                                                                 |
| Хранение          | 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Транспортировка при температуре до минус 35°C продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания. |
| Фасовка           | 5л; 10л                                                                                                                                                                                                                                 |

ГРУНТОВКА

акриловая  
С МРАМОРНОЙ КРОШКОЙ  
СОЗДАЕТ АДГЕЗИЮ К НЕВПИТЫВАЮЩИМ ПОВЕРХНОСТЯМ

- Образует шероховатую поверхность
- Улучшает сцепление со слабо впитывающими поверхностями (бетон, монолит)
- Оптимальная подготовка основы перед нанесением штукатурок
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для внутренних и наружных работ. Для грунтования плотных, плохо впитывающих поверхностей (бетон, монолит и пр.) с целью улучшения сцепления с последующими отделочными слоями перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных и иных штукатурок, а также для обработки покрытий из плитки перед укладкой прямо на них новой керамической плитки.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Плохо впитывающие поверхности из монолитного бетона, массивных бетонных потолков, бетонных блоков, керамической плитки.

**СВОЙСТВА:** Адгезионная грунтовка для грунтования гладких, плотных, плохо впитывающих поверхностей для последующего нанесения штукатурки. Улучшает сцепление штукатурки и плитки с невпитывающими поверхностями. Готова к применению, легко наносится. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.



S50 ПО ДЕРЕВУ



ШПАТЛЕВКА

акриловая  
АКТУАЛЬНЫЕ ЦВЕТА  
ВОДОСТОЙКАЯ

- Готова к применению
- Для качественной коррекции дефектов древесины
- Отличная адгезия, водостойкость
- Прекрасная шлифуемость
- 7 актуальных цветов, возможность колеровки

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для внутренних и наружных работ. Для заполнения и выравнивания трещин, дефектов, неровностей на деревянных поверхностях. Рекомендуется для шпатлевания паркета.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Деревянные поверхности.

**СВОЙСТВА:** Готовая к применению шпатлевка для качественной коррекции дефектов древесины. Обладает отличной адгезией, легко наносится и прекрасно шлифуется. Водостойкая. Предлагается в актуальной цветовой гамме. Колеруется водными колерами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее         | Водная дисперсия акрилового сополимера                                                                                                                                                                                                         |
| Разбавитель       | Вода                                                                                                                                                                                                                                           |
| Плотность         | ~ 1,8 г/см³                                                                                                                                                                                                                                    |
| Расход            | ~ 1,8 м²/л (на один слой).<br>при сплошном шпатлевании слоем 1мм                                                                                                                                                                               |
| Условия нанесения | Температура выше 12°C и влажность воздуха не более 80%.                                                                                                                                                                                        |
| Время высыхания   | при температуре 20°C и влажности 65%:<br>2 - 6 ч в зависимости от толщины слоя.<br>Покрытие беречь от воды в течение двух суток после нанесения.                                                                                               |
| Инструмент        | Шпатель<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                                                        |
| Цвет/Колеровка    | Белый, сосна, дуб, бук, орех, береза, махагон. Колеровка вручную ВД колерами PARADE.                                                                                                                                                           |
| Хранение          | 12 месяцев со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C.<br>Транспортировка при температуре до минус 35°C продолжительностью не более месяца при условии не более 3 циклов замораживания/оттаивания. |
| Фасовка           | 0,4кг                                                                                                                                                                                                                                          |



PROFESSIONAL

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ МИРОВЫХ  
СТАНДАРТОВ  
С УНИКАЛЬНЫМИ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ  
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Неизменное качество продукции и великолепный результат – гарантия безупречной репутации профессионалов.

Экономичный расход, комфортное нанесение – идеальны для больших площадей.

Превосходные декоративные свойства и долговечность покрытия – продукты специально созданы для ответственных работ.

Сертифицированы для применения в детских и лечебных учреждениях, высокий уровень экологичности материалов подтвержден эксклюзивным правом на знак Экобренд «100% ЭкоКачество».

E1

SUPER WHITE

E2

PRO'LATEX 2



КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ

акриловая  
СУПЕРБЕЛАЯ  
ГЛУБОКОМАТОВАЯ

- Глубокоматовое супербелое высокодекоративное покрытие
- Частицы мрамора эффективно рассеивают свет, усиливая белизну покрытия
- Выдерживает влажную уборку – 3 класс мокрого истирания по DIN EN 13300
- Высокая укрывистость, небольшой расход, легкое нанесение без брызг и подтеков – идеально для больших площадей
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.
- Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами
- Долговечность интерьерного покрытия – более 10 лет.

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для внутренних работ. Для окраски стен и потолков в любых помещениях с нормальной влажностью - жилых, офисных, общественных. Краска в базе А предназначена для использования в качестве белой краски и для колеровки в светлые пастельные тона.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Шпатлёванные, оштукатуренные, гипсокартон, бетон, кирпич и прочие минеральные поверхности, фанера, ДСП, ДВП, древесина, а также поверхности, ранее окрашенные водно-дисперсионными и алкидными ЛКМ. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными материалами (обои под покраску, виниловые и стеклообои).

**СВОЙСТВА:** Профессиональная глубокоматовая супербелая краска. Образует прочное высокодекоративное покрытие, которое выдерживает влажную уборку (3 класс мокрого истирания по DIN EN 13300). Глубокоматовое покрытие визуально скрывает дефекты основания. За счет входящих в состав частиц мрамора краска эффективно рассеивает свет, усиливая белизну покрытия. Краска обладает высокой укрывистостью, быстрым высыханием и отсутствием резкого запаха. Благодаря простоте использования, небольшому расходу, легкому нанесению и быстрому разравниванию, краска идеально подходит для ответственных работ на больших площадях. Выпускается в базе А. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии нанесения – более 10 лет.



КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ

латексная  
ГЛУБОКОМАТОВАЯ  
МОЩАЮЩАЯСЯ

- Глубокоматовое прочное высокодекоративное покрытие
- Выдерживает мытье – 3 класс мокрого истирания по DIN EN 13300
- Высокая укрывистость, небольшой расход, легкое нанесение без брызг и подтеков – идеально для больших площадей
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.
- Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для внутренних работ. Для окраски стен и потолков в любых помещениях с нормальной влажностью - жилых, офисных, общественных. Краска в базе А предназначена для использования в качестве белой краски и для колеровки в светлые пастельные тона. Краска в базе С – только для колеровки в насыщенные или темные тона.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Шпатлёванные, оштукатуренные, гипсокартон, бетон, кирпич и прочие минеральные поверхности, фанера, ДСП, ДВП, древесина, а также поверхности, ранее окрашенные водно-дисперсионными и алкидными ЛКМ.

**СВОЙСТВА:** Профессиональная глубокоматовая латексная краска. Образует прочное высокодекоративное покрытие, которое выдерживает мытье (3 класс мокрого истирания по DIN EN 13300). Глубокоматовое покрытие визуально скрывает дефекты основания. Отличительными свойствами краски являются высокая укрывистость, быстрое высыхание и отсутствие резкого запаха. Благодаря простоте использования, небольшому расходу, легкому нанесению и быстрому разравниванию, краска идеально подходит для ответственных работ на больших площадях. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии нанесения – более 10 лет.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее                         | Водная дисперсия акрилового полимера.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Разбавитель                       | Вода                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Плотность                         | База А - 1,57 г/см³                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Расход                            | ~ 12-14 м²/л (на один слой по ровной подготовленной поверхности).<br>Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.                                                                                                                                    |
| Условия нанесения                 | Не ниже 12°С и влажности воздуха не более 80%                                                                                                                                                                                                                                |
| Время высыхания                   | при температуре 20°С и относительной влажности 65%:<br>«от пыли» - 1 ч<br>межслойная сушка - 2 ч<br>полное высыхание - 2 ч.<br>Покрытие беречь от воздействия воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке - через 2 недели. |
| Устойчивость к мокрому истиранию: | 3 класс по DIN EN 13300                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Инструмент                        | Кисть, валик, распылитель.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                                                                   |
| Цвет/Колеровка                    | База А – супербелый / колеровка компьютерная PARADE или вручную универсальными колорантами и ВД колерами PARADE.                                                                                                                                                             |
| Хранение                          | 3 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии 5 циклов замораживания/оттаивания.                            |
| Фасовка                           | База А: 0,9л; 2,7л; 9л                                                                                                                                                                                                                                                       |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                           |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее                 | Водная дисперсия акрилового полимера                                                                                                                                                                                                        |
| Разбавитель               | Вода                                                                                                                                                                                                                                        |
| Плотность                 | База А ~ 1,5 г/см³; База С ~ 1,4 г/см³                                                                                                                                                                                                      |
| Расход                    | ~ 12-14 м²/л (на один слой по ровной подготовленной поверхности).<br>Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.                                                                                                   |
| Условия нанесения         | Температура не ниже 12°С и влажности воздуха не более 80%.                                                                                                                                                                                  |
| Время высыхания           | при температуре 20°С и влажности 65%:<br>«от пыли» 1 ч<br>межслойная сушка 2 ч<br>полное высыхание 2 ч<br>Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке - через 2 недели. |
| Устойчивость к истиранию: | 3 класс по DIN EN 13300                                                                                                                                                                                                                     |
| Инструмент                | Кисть, валик, распылитель.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                                  |
| Блеск                     | Глубокоматовый                                                                                                                                                                                                                              |
| Цвет/Колеровка            | База А – белый / колеровка компьютерная PARADE или вручную универсальными колорантами и ВД колерами PARADE.<br>База С – бесцветный / колеровка компьютерная PARADE.                                                                         |
| Хранение                  | 3 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С.<br>Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.  |
| Фасовка                   | База А, База С: 0,9л; 2,7л; 9л                                                                                                                                                                                                              |

E3

PRO'LATEX 3

E7

PRO'LATEX 7



КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ

латексная  
МАТОВАЯ  
С ВЫСОКОЙ СТОЙКОСТЬЮ К МЫТЬЮ

- Матовое прочное высокодекоративное покрытие
- Стойкая к мытью – 2 класс мокрого истирания по DIN EN 13300
- Высокая укрывистость, небольшой расход, легкое нанесение без брызг и подтеков – идеально для больших площадей
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.
- Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами
- Долговечность интерьерного покрытия – более 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                           |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее                 | Водная дисперсия акрилового полимера                                                                                                                                                                                                        |
| Разбавитель               | Вода                                                                                                                                                                                                                                        |
| Плотность                 | База А ~ 1,45 г/см³; База С ~ 1,33 г/см³                                                                                                                                                                                                    |
| Расход                    | ~ 12-14 м²/л (на один слой по ровной подготовленной поверхности).<br>Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.                                                                                                   |
| Условия нанесения         | Температура не ниже 12°C и влажности воздуха не более 80%.                                                                                                                                                                                  |
| Время высыхания           | при температуре 20°C и влажности 65%:<br>«от пыли» 1 ч<br>межслойная сушка 2 ч<br>полное высыхание 2 ч<br>Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке - через 2 недели. |
| Устойчивость к истиранию: | 2 класс по DIN EN 13300                                                                                                                                                                                                                     |
| Инструмент                | Кисть, валик, распылитель.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                                  |
| Блеск                     | Матовый                                                                                                                                                                                                                                     |
| Цвет/Колеровка            | База А – белый / колеровка компьютерная PARADE или вручную универсальными колорантами и ВД колерами PARADE.<br>База С – бесцветный / колеровка компьютерная PARADE.                                                                         |
| Хранение                  | 3 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C.<br>Транспортировка при температуре до минус 35°C продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.  |
| Фасовка                   | База А, База С: 0,9л; 2,7л; 9л                                                                                                                                                                                                              |

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для внутренних работ.  
Для окраски стен и потолков в любых помещениях с нормальной и высокой влажностью - жилых, офисных, общественных. Краска в базе А предназначена для использования в качестве белой краски и для колеровки в светлые пастельные тона. Краска в базе С – только для колеровки в насыщенные или темные тона.  
**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Шпатлёванные, оштукатуренные, гипсокартон, бетон, кирпич и прочие минеральные поверхности, фанера, ДСП, ДВП, древесина, а также поверхности, ранее окрашенные водно-дисперсионными и алкидными ЛКМ. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными материалами (обои под покраску, виниловые и стеклообои).  
**СВОЙСТВА:** Профессиональная матовая латексная краска. Образует прочное декоративное покрытие, стойкое к мытью (2 класс мокрого истирания по DIN EN 13300). Матовое покрытие визуально скрывает дефекты основания. Отличительными свойствами краски являются высокая укрывистость, быстрое высыхание и отсутствие резкого запаха. Благодаря простоте использования, небольшому расходу, легкому нанесению и быстрому разравниванию, краска идеально подходит для ответственных работ на больших площадях. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии нанесения – более 10 лет.



КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ

латексная  
ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ  
ПРЕВОСХОДНАЯ СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ

- Шелковисто-матовое прочное высокодекоративное покрытие
- Стойкая к мытью – 1 класс мокрого истирания по DIN EN 13300
- Высокая укрывистость, небольшой расход, легкое нанесение без брызг и подтеков – идеально для больших площадей
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.
- Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами
- Долговечность интерьерного покрытия – более 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                           |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее                 | Водная дисперсия акрилового полимера                                                                                                                                                                                                        |
| Разбавитель               | Вода                                                                                                                                                                                                                                        |
| Плотность                 | База А ~ 1,33 г/см³; База С ~ 1,21 г/см³                                                                                                                                                                                                    |
| Расход                    | ~ 12-14 м²/л (на один слой по ровной подготовленной поверхности).<br>Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.                                                                                                   |
| Условия нанесения         | Температура не ниже 12°C и влажности воздуха не более 80%.                                                                                                                                                                                  |
| Время высыхания           | при температуре 20°C и влажности 65%:<br>«от пыли» 1 ч<br>межслойная сушка 2 ч<br>полное высыхание 2 ч<br>Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке - через 2 недели. |
| Устойчивость к истиранию: | 1 класс по DIN EN 13300                                                                                                                                                                                                                     |
| Инструмент                | Кисть, валик, распылитель.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                                  |
| Блеск                     | Шелковисто-матовый                                                                                                                                                                                                                          |
| Цвет/Колеровка            | База А – белый / колеровка компьютерная PARADE или вручную универсальными колорантами и ВД колерами PARADE.<br>База С – бесцветный / колеровка компьютерная PARADE.                                                                         |
| Хранение                  | 3 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C.<br>Транспортировка при температуре до минус 35°C продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.  |
| Фасовка                   | База А, База С: 0,9л; 2,7л; 9л                                                                                                                                                                                                              |

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для внутренних работ.  
Для окраски стен и потолков в любых помещениях с нормальной и высокой влажностью - жилых, офисных, общественных, в т.ч. с высокими эксплуатационными нагрузками и требующие частого мытья. Краска в базе А предназначена для использования в качестве белой краски и для колеровки в светлые пастельные тона. Краска в базе С – только для колеровки в насыщенные или темные тона.  
**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Шпатлёванные, оштукатуренные, гипсокартон, бетон, кирпич и прочие минеральные поверхности, фанера, ДСП, ДВП, древесина, а также поверхности, ранее окрашенные водно-дисперсионными и алкидными ЛКМ. Допускается нанесение на обои под покраску, виниловые и стеклообои.  
**СВОЙСТВА:** Профессиональная шелковисто-матовая латексная краска с превосходными показателями водостойкости, стойкости к мытью и мокрому истиранию. Обладает наивысшим уровнем стойкости к мокрому истиранию (1 класс по DIN EN 13300). Образует высокодекоративное покрытие. Отличительными свойствами краски являются высокая укрывистость, быстрое высыхание и отсутствие резкого запаха. Благодаря простоте использования, небольшому расходу, легкому нанесению и быстрому разравниванию, краска идеально подходит для ответственных работ на больших площадях. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии нанесения и подготовки поверхности – более 10 лет.



E20

PRO'LATEX 20

F35

SILOXANE



КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ

латексная  
ПОЛУМАТОВАЯ  
ПРЕВОСХОДНАЯ СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ

- Полуматовое прочное высокодекоративное покрытие
- Стойкая к мытью – 1 класс мокрого истирания по DIN EN 13300
- Высокая укрывистость, небольшой расход, легкое нанесение без брызг и подтеков – идеально для больших площадей
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.
- Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами
- Долговечность интерьерного покрытия – более 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                           |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее                 | Водная дисперсия акрилового полимера                                                                                                                                                                                                        |
| Разбавитель               | Вода                                                                                                                                                                                                                                        |
| Плотность                 | База А ~ 1,27 г/см³; База С ~ 1,17 г/см³                                                                                                                                                                                                    |
| Расход                    | ~ 12-14 м²/л (на один слой по ровной подготовленной поверхности).<br>Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.                                                                                                   |
| Условия нанесения         | Температура не ниже 12°С и влажности воздуха не более 80%.                                                                                                                                                                                  |
| Время высыхания           | при температуре 20°С и влажности 65%:<br>«от пыли» 1 ч<br>межслойная сушка 2 ч<br>полное высыхание 2 ч<br>Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке - через 2 недели. |
| Устойчивость к истиранию: | 1 класс по DIN EN 13300                                                                                                                                                                                                                     |
| Инструмент                | Кисть, валик, распылитель.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                                  |
| Блеск                     | Полуматовый                                                                                                                                                                                                                                 |
| Цвет/Колеровка            | База А – белый / колеровка компьютерная PARADE или вручную универсальными колорантами и ВД колерами PARADE.<br>База С – бесцветный / колеровка компьютерная PARADE.                                                                         |
| Хранение                  | 3 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С.<br>Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.  |
| Фасовка                   | База А, База С: 0,9л; 2,7л; 9л                                                                                                                                                                                                              |

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для внутренних работ.  
Для окраски стен и потолков в любых помещениях с нормальной и высокой влажностью - жилых, офисных, общественных, в т.ч. с высокими эксплуатационными нагрузками и требующие частого мытья. Краска в базе А предназначена для использования в качестве белой краски и для колеровки в светлые пастельные тона. Краска в базе С – только для колеровки в насыщенные или темные тона.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Шпатлёванные, оштукатуренные, гипсокартон, бетон, кирпич и прочие минеральные поверхности, фанера, ДСП, ДВП, древесина, а также поверхности, ранее окрашенные водно-дисперсионными и алкидными ЛКМ. Допускается нанесение на обои под покраску, виниловые и стеклообои.

**СВОЙСТВА:** Профессиональная полуматовая латексная краска с превосходными показателями водостойкости, стойкости к мытью и мокрому истиранию. Обладает наивысшим уровнем стойкости к мокрому истиранию (1 класс по DIN EN 13300). Образует высокодекоративное покрытие.

Отличительными свойствами краски являются высокая укрывистость, быстрое высыхание и отсутствие резкого запаха. Благодаря простоте использования, небольшому расходу, легкому нанесению и быстрому разравниванию, краска идеально подходит для ответственных работ на больших площадях. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность покрытия при соблюдении технологии нанесения – более 10 лет.



КРАСКА ФАСАДНАЯ

силиконизированная  
АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ  
С ВЫСОКОЙ ВЛАГОЗАЩИТОЙ

- Прочное гидрофобное покрытие с надежной защитой от дождя и влаги
- Превосходная атмосферостойкость, износостойкость
- Повышенная паропроницаемость
- Высокое сопротивление к растрескиванию, скрывает мелкие дефекты основания
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
- Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами
- Долговечность покрытия – более 15 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее         | Водная дисперсия акрилового сополимера<br>Водная дисперсия полисилоксана                                                                                                                                                                  |
| Разбавитель       | Вода                                                                                                                                                                                                                                      |
| Плотность         | База А ~ 1,55 -1,60 г/см³;<br>База С ~ 1,46 - 1,51 г/см³                                                                                                                                                                                  |
| Расход            | ~ 11,7 м²/л (на один слой)<br>Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.                                                                                                                                        |
| Условия нанесения | Температура не ниже 12°С и влажности воздуха не более 80%.                                                                                                                                                                                |
| Время высыхания   | при температуре 20°С и влажности 65%:<br>«от пыли» не более 1 ч<br>межслойная сушка не менее 2 ч<br>Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке - 1 неделя.           |
| Инструмент        | Кисть, валик, распылитель.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                                |
| Цвет/Колеровка    | База А – белый / колеровка компьютерная PARADE или вручную универсальными колорантами и ВД колерами PARADE.<br>База С – бесцветный / колеровка компьютерная PARADE.                                                                       |
| Хранение          | 5 лет со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С.<br>Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания. |
| Фасовка           | База А, База С: 0,9л; 9л                                                                                                                                                                                                                  |

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для наружных и внутренних работ.  
Идеально подходит для внутренних поверхностей, подверженных влиянию избыточной влажности и эксплуатационным нагрузкам. Краска в базе А применяется как белая краска или для колеровки в светлые и пастельные тона. Краска в базе С – только для колеровки в насыщенные и темные тона.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Для окраски всех типов минеральных поверхностей фасадов, включая ранее окрашенные поверхности, а также для любых ответственных работ по бетону, кирпичным или оштукатуренным поверхностям, подверженным влиянию избыточной влажности, внутри и снаружи помещений.

**СВОЙСТВА:** Профессиональная силиконизированная краска с превосходной влагозащитой. Образует высококачественное гидрофобное покрытие с высокими показателями атмосферостойкости, водостойкости, укрывистости и стойкости к растрескиванию. Надежно защищает от дождя и влаги: коэффициент водопоглощения соответствует третьему классу по EN ISO 1062-3. Имеет высокий коэффициент паропроницаемости (первый класс по EN ISO 7783-2). Краска имеет грубозернистую (до 0,3 мм) шероховатую фактуру. Допускает нанесение толстых слоёв до 1 мм. Обладает высоким сопротивлением к растрескиванию, малой усадкой и способностью скрывать мелкие дефекты покрытия. Допускает частое мытьё окрашенной поверхности. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность фасадного покрытия при соблюдении технологии нанесения – более 15 лет.



F51 ALL SEASON



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее         | Акриловый сополимер                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Разбавитель       | Уайт-спирит                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Плотность         | База А ~ 1,54 г/см³, База С ~ 1,51 г/см³                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Расход на 1 слой  | Для гладких поверхностей ~ 13,1 м²/л<br>для структурных поверхностей ~ 6,0 м²/л<br>Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.                                                                                                                                            |
| Условия нанесения | Не использовать при температуре ниже -20°C и влажности воздуха более 80%.<br>При отрицательных температурах рекомендуется разбавить краску летучими органическими растворителями (сольвент, ксилол).                                                                                               |
| Время высыхания   | при температуре 20°C и влажности 65%:<br>«от пыли» 4 ч<br>межслойная сушка 6 ч<br>полное отверждение 24 ч<br>Избегать воздействия воды на покрытие до полного высыхания. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается, на пористых подложках сокращается. |
| Инструмент        | Кисть, валик, распылитель.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                                                                                         |
| Цвет/Колеровка    | База А – белый / колеровка компьютерная PARADE или вручную универсальными колорантами<br>База С – бесцветный / колеровка компьютерная PARADE.                                                                                                                                                      |
| Хранение          | 5 лет со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от минус 35°C до 35°C, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла.                                                                                                                |
| Фасовка           | База А, База С: 0,9л; 9л                                                                                                                                                                                                                                                                           |

КРАСКА ФАСАДНАЯ

на основе Degalan®

ВСЕСЕЗОННАЯ, НАНЕСЕНИЕ -20°C ДО 50°C  
С ПОВЫШЕННОЙ УКРЫВИСТОСТЬЮ

- Суперстойкое фасадное матовое покрытие
- Превосходная атмосферостойкость и долговечность даже в экстремальных климатических условиях (-50°C +50°C)
- Самогрунтовающаяся, самоочищающаяся
- Всесезонная – температура нанесения от -20°C до +50°C
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
- Колеровка компьютерная PARADE или универсальными колерами
- Долговечность покрытия – более 10 лет

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для наружных и внутренних работ. Идеальна для новых и ранее окрашенных фасадов в экстремальных климатических условиях (от -50°C до +50°C). Краска в базе А применяется как белая краска или для колеровки в светлые и пастельные тона. Краска в базе С – только для колеровки в насыщенные и темные тона.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Применяется для окраски любых видов минеральных поверхностей фасадов, новых и ранее окрашенных поверхностей (в том числе водно-дисперсионными материалами). Устойчива к щелочным основаниям. Не наносить на влажные или обледенелые основания!

**СВОЙСТВА:** Профессиональная фасадная краска на основе смолы Degalan®. Обладает повышенной укрывистостью (до +25%), атмосферостойкостью и долговечностью. Образует суперстойкое матовое покрытие с высокой адгезией к любым поверхностям, выдерживающее частую влажную уборку. Всесезонная – температура нанесения от -20°C до +50°C. Самогрунтовающаяся - не требует нанесения грунта. Самоочищающаяся - сохраняет внешний вид фасада на протяжении всего срока эксплуатации, способствует грязеотталкиванию и самоочищению. Светостойкая – стойкая к УФ лучам. Микропористая – образует паропроницаемое покрытие. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Долговечность покрытия при соблюдении технологии нанесения – более 10 лет.



F70 ELASTIC



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее         | Водная дисперсия акрилового полимера                                                                                                                                                                                                                            |
| Разбавитель       | Вода                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Плотность         | База А ~ 1,45 г/см³                                                                                                                                                                                                                                             |
| Расход            | ~ 1,4-2,3 м²/л для достижения стойкого к растрескиванию покрытия.<br>~ 3-6 м²/л для использования в качестве обычной фасадной краски.                                                                                                                           |
| Условия нанесения | Температура выше 10°C и влажность воздуха не более 75%.                                                                                                                                                                                                         |
| Время высыхания   | при температуре 20°C и влажности 65%:<br>«от пыли» 1 ч<br>межслойная сушка 2-8 ч<br>(в зависимости от толщины покрытия)<br>полное высыхание 24 ч.<br>Полный набор прочности в течение недели. Покрытие беречь от воды в течение первых 2 суток после нанесения. |
| Инструмент        | Кисть, валик (преимущественно с длинным ворсом), шпатель, распылитель (для высоковязких материалов)<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                             |
| Цвет/Колеровка    | База А – белый / колеровка компьютерная PARADE или вручную ВД колерами PARADE                                                                                                                                                                                   |
| Хранение          | 5 лет со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C.<br>Транспортировка при температуре до минус 35°C продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания.                       |
| Фасовка           | База А: 0,9л; 9л                                                                                                                                                                                                                                                |

КРАСКА ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ

акриловая

СУПЕРЭЛАСТИЧНАЯ

РАСТЯЖЕНИЕ ДО 200%

- Суперэластичность: не трескается, сдерживает трещины до 3мм
- Растяжение краски до 200% даже при отрицательной температуре
- Превосходная стойкость к атмосферным воздействиям
- Великолепная укрывистость и паропроницаемость
- Отличная адгезия к материалам, склонным к растрескиванию
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
- Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для наружных и внутренних работ. Для окраски всех типов минеральных и деревянных поверхностей фасадов и внутренних поверхностей, включая ранее окрашенные поверхности, а так же для любых ответственных работ по бетону, кирпичным или оштукатуренным поверхностям, подверженным образованию трещин и избыточной влажности внутри и снаружи помещений.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Новые и ранее окрашенные деревянные и минеральные поверхности: бетонные, кирпичные, известково-цементные/цементные/гипсовые штукатурки, соединительные стыки гипсокартоновых плит и др.

**СВОЙСТВА:** Профессиональная высококачественная трещино-стойкая краска для ответственных работ. Благодаря специально разработанной формуле, краска способна растягиваться до 200% даже при отрицательных температурах, что позволяет скрывать, сдерживать распространение старых и препятствовать появлению новых трещин: мелких («паутины») и крупных (до 3 мм). Образует трещиностойкое резиновое покрытие, сохраняет эластичность при колебаниях температур от -40°C до +50°C. Имеет отличное сцепление с большинством поверхностей, склонных к растрескиванию. Обладает превосходной укрывистостью, водо- и грязеотталкивающей способностью, высокой паропроницаемостью, превосходной стойкостью атмосферным воздействиям, УФ-излучению и мытью. Высокоэкологична – не содержит вредных растворителей, практически без запаха. Готовое покрытие имеет шелковисто-матовый блеск, не желтеет со временем. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.



L50 AQUA PARQUET



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее         | Водная дисперсия акрил-уретанового сополимера                                                                                                                                                                                             |
| Разбавитель       | Вода                                                                                                                                                                                                                                      |
| Плотность         | 1,05-1,06 г/см³                                                                                                                                                                                                                           |
| Расход            | ~ 10-12 м²/л (на один слой).                                                                                                                                                                                                              |
| Условия нанесения | Температура выше 10°C и влажность воздуха не более 75%.                                                                                                                                                                                   |
| Время высыхания   | при температуре 20°C и влажности 65%:<br>на отлип 1 ч<br>до шлифовки 6 ч<br>можно ходить 12 ч<br>полное отверждение 5 дн<br><br>Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения.                                                  |
| Инструмент        | Кисть<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                                                     |
| Степень блеска    | Глянцевый, полуматовый, матовый                                                                                                                                                                                                           |
| Хранение          | 5 лет со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C.<br>Транспортировка при температуре до минус 35°C продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания. |
| Фасовка           | 0,75л; 2,5л; 9л                                                                                                                                                                                                                           |

ЛАК ПАРКЕТНЫЙ

акрил-уретановый

ПРЕВОСХОДНАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

- Долговечное прозрачное эластичное покрытие с исключительными декоративными свойствами
- Высокая прочность и стойкость к истиранию, воздействию воды, моющих средств
- Превосходная экологичность
- Короткое время высыхания
- Различные степени блеска: матовый, полуматовый, глянцевый
- Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для внутренних работ. Для защитно-декоративной обработки паркетных, деревянных полов, дверей, мебели и изделий из древесины.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Деревянные поверхности.

**СВОЙСТВА:** Профессиональный высококачественный однокомпонентный лак на основе чистой акрил-уретановой дисперсии. Образует прозрачное эластичное износостойкое покрытие с превосходными декоративными и защитными свойствами. Обладает высокой прочностью и стойкостью к истиранию, воздействию воды, алкоголя, масел и моющих средств. Экологичный, без резкого запаха. Обладает коротким временем высыхания, легко наносится. Не меняет цвет древесины. Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях.



P01 SILICA KMO



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                      |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее            | Силикатное                                                                                                                                                                                    |
| Разбавитель          | Вода                                                                                                                                                                                          |
| Плотность            | 1,64 г/см³                                                                                                                                                                                    |
| Расход               | 200-250 г/м² (на один слой).<br>Точный расход определяется пробным<br>выкрашиванием.                                                                                                          |
| Условия<br>нанесения | Температура выше 10°C и влажность<br>воздуха не более 60%.                                                                                                                                    |
| Время высыхания      | при температуре 18-20°C и<br>относительной влажности 65%:<br>«от пыли» - 1 ч<br>межслойная сушка - 24 ч<br>Полная устойчивость к эксплуатационным<br>нагрузкам формируется в течение 30 дней. |
| Инструмент           | Кисть, валик, распылитель.<br>Для качественного нанесения рекомендуется<br>использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                 |
| Цвет/Колеровка       | Белый / Возможна колеровка при<br>производстве только в пастельные тона с<br>использованием неорганических красителей.                                                                        |
| Состав:              | Силикатное связующее, минеральные<br>наполнители, модифицирующие добавки,<br>неорганические пигменты, вода.                                                                                   |
| Хранение             | Хранить в оригинальной плотно<br>закрытой таре при температуре от 5°C<br>до 35°C. Срок годности, гарантийный<br>срок хранения – 12 месяцев со дня<br>изготовления. Не замораживать!           |
| Фасовка              | 10л                                                                                                                                                                                           |

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ  
НЕГОРЮЧАЯ

силикатная

ГЛУБОКОМАТОВАЯ

- Является негорючим материалом, класс пожарной опасности – НГ (КМО)
- Образует высококачественное глубоко-матовое покрытие;
- Идеальна для путей эвакуации – вестибюлей, лестничных клеток, лифтовых холлов
- Способствует здоровому микроклимату в помещении
- Возможно нанесение на высокощелочные, свежие минеральные основания в возрасте от 4 суток
- Обладает антисептическими свойствами за счет минерального состава – предотвращает развитие плесени, грибка, подавляет размножение микроорганизмов
- Соответствует строгим европейским нормам безопасности и экологичности
- На 99% состоит из минеральных компонентов
- Сертифицировано для детских и лечебных учреждений

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для окраски стен и потолков в любых помещениях с нормальной влажностью - жилых, офисных, общественных. Особенно рекомендуется для поверхностей путей эвакуации в помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности, в том числе медицинских, детских, образовательных, культурно-массовых учреждениях, зданиях высотой более 17 этажей или более 50 м.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Применяется для поверхностей шпательванных, оштукатуренных, бетонных, кирпичных, из стекломгнезита и других поверхностей, а также для ремонта и обновления старых покрытий. Не использовать для лаковых или масляных покрытий, пластика, древесины, гипсокартона! Не рекомендуется использовать для поверхностей с постоянно высокой влажностью (ванные комнаты, душевые, бассейны и пр.) и перепадами температур (бани, сауны и пр.)

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:** Окрашиваемая поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. Бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие пористые поверхности должны иметь влажность не более 8 %. Бетонное основание перед отделкой должно иметь возраст не менее 28 суток; цементные, цементно-известковые и цементно-песчаные штукатурки - возраст не менее 14 суток; тонкослойные минеральные и полимер-минеральные основания - возраст не менее 4 суток. При необходимости удалить остатки непрочно держащегося покрытия, зашпательвать впадины, отшлифовать высохшую поверхность. Перед нанесением краски поверхности загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения PARADE Non-Flam KMO G11 прозрачная база.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:** Перед применением тщательно перемешать краску. Допускается разбавление краски питьевой водой: до 5% по массе для первого слоя, до 2% по массе для второго слоя. Наносить 2 слоя валиком или распылителем..

S11 FIREBLOCK KMO



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер зерна (грануляция) | 0,5 мм                                                                                                                                                                                                                               |
| Связующее                 | Силикатное                                                                                                                                                                                                                           |
| Разбавитель               | Вода                                                                                                                                                                                                                                 |
| Плотность                 | 1,7 г/см³                                                                                                                                                                                                                            |
| Расход                    | 0,8-1,5 кг/м² (на один слой).                                                                                                                                                                                                        |
| Условия<br>нанесения      | Температура выше 10°C и влажность<br>воздуха не более 60%.                                                                                                                                                                           |
| Время высыхания           | при температуре 20-25°C и<br>относительной влажности 60-65%:<br>«от пыли» - 8 ч<br>межслойная сушка - не менее 24 ч<br>полное высыхание - 2 ч.<br>Полная устойчивость к эксплуатационным<br>нагрузкам формируется в течение 30 дней. |
| Инструмент                | Кельма, шпатель из нержавеющей стали,<br>валик, кисть, пневмораспылитель.<br>Для качественного нанесения рекомендуется<br>использовать инструменты TOOLBERG.                                                                         |
| Цвет/Колеровка            | Белый / Возможна колеровка при<br>производстве только в пастельные тона с<br>использованием неорганических красителей.                                                                                                               |
| Состав:                   | Силикатное связующее, минеральные<br>наполнители, модифицирующие добавки,<br>неорганические пигменты, вода.                                                                                                                          |
| Хранение                  | Хранить в оригинальной плотно<br>закрытой таре при температуре от 5°C<br>до 35°C. Срок годности, гарантийный<br>срок хранения – 6 месяцев со дня<br>изготовления (указан на таре). Не<br>замораживать!                               |
| Фасовка                   | 10л                                                                                                                                                                                                                                  |

ШТУКАТУРКА НЕГОРЮЧАЯ

силикатная

ЭФФЕКТ «ЗЕРНИСТОСТИ»

- Является негорючим материалом, класс пожарной опасности – НГ (КМО)
- Идеальна для путей эвакуации – вестибюлей, лестничных клеток, лифтовых холлов, а также объектов реставрации
- Высокая паропроницаемость
- Способствует здоровому микроклимату в помещении
- Обладает антисептическими свойствами за счет минерального состава – предотвращает развитие плесени, грибка, подавляет размножение микроорганизмов
- Позволяет создавать множество декоративных эффектов
- На 99% состоит из минеральных компонентов; соответствует строгим европейским нормам безопасности и экологичности
- Сертифицировано для детских и лечебных учреждений

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для декоративной отделки стен в любых помещениях - жилых, офисных, общественных. Особенно рекомендуется для поверхностей путей эвакуации в помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности, в том числе медицинских, детских, образовательных, культурно-массовых учреждениях, зданиях высотой более 17 этажей или более 50 м.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Шпательванные, оштукатуренные, бетонные, кирпичные поверхности, поверхности из стекломгнезита и другие, также для ремонта и обновления старых покрытий. Не использовать для лаковых или масляных покрытий, пластика, древесины, гипсокартона! Не рекомендуется использовать для поверхностей с постоянно высокой влажностью (ванные комнаты, душевые, бассейны и пр.) и перепадами температур (бани, сауны и пр.)

**СВОЙСТВА:** Окрашиваемая поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. Бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие пористые поверхности должны иметь влажность не более 8 %. Бетонные основания перед отделкой должно иметь возраст не менее 28 суток; цементные, цементно-известковые и цементно-песчаные штукатурки - возраст не менее 14 суток; тонкослойные минеральные и полимер-минеральные основания - возраст не менее 4 суток. При необходимости удалить остатки непрочно держащегося покрытия, зашпательвать впадины, отшлифовать высохшую поверхность. Предварительно основание загрунтовать силикатной грунтовкой глубокого проникновения PARADE Non-Flam KMO G11 прозрачная база, после чего для лучшего сцепления штукатурки к основанию нанести силикатную адгезионную грунтовку PARADE Non-flam KMO G11, заколерованную в цвет, близкий к цвету штукатурки.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:** Перед применением тщательно перемешать штукатурку до однородного состояния при помощи механического миксера. Разбавлять не рекомендуется. Штукатурку с размером зерна 0,5 мм наносить равномерным слоем металлическим шпателем или кельмой на поверхность, а затем, не допуская высыхания материала, создать на поверхности рисунок, используя различные инструменты: кисть, щетка, шпатель или поролоновый структурный валик в зависимости от выбранного дизайна конечного покрытия. Может наноситься при помощи пневмораспылителя, сопло 3,0-4,0 мм, одним насыщенным слоем, круговыми движениями для более равномерного покрытия поверхности. Во избежание появления дефектов покрытия не допускается наносить штукатурку толщиной слоя, превышающей указанный на этикетке рекомендуемый расход материала. Нанесение штукатурки возможно в диапазоне температур от 10°C до 30°C (температура окружающего воздуха, лакокрасочного материала и окрашиваемой поверхности), относительной влажности не более 60 %.

G11  
транспарентная база

FIREBLOCK КМ0



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее         | Силикатное                                                                                                                                                              |
| Разбавитель       | Вода                                                                                                                                                                    |
| Плотность         | 1,04 г/см³                                                                                                                                                              |
| Расход            | 100-150 г/м²<br>Расход увеличивается при нанесении на рельефные или пористые поверхности. Точный расход определяется пробным нанесением.                                |
| Условия нанесения | Температура выше 10°C и влажность воздуха не более 60%.                                                                                                                 |
| Время высыхания   | при температуре 20°C и относительной влажности 65-75%:<br>межслойная сушка - 2-4 ч                                                                                      |
| Инструмент        | Кисть, валик, распылитель.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                              |
| Цвет/Колеровка    | бесцветный                                                                                                                                                              |
| Состав            | Силикатное связующее, вода                                                                                                                                              |
| Хранение          | Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Срок годности, гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления. Не замораживать! |
| Фасовка           | 10л                                                                                                                                                                     |

ГРУНТОВКА

силикатная

ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ, НЕГОРЮЧАЯ

- Является негорючим материалом, класс пожарной опасности – НГ (КМ0)
- Идеальна для путей эвакуации – вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы
- Устойчива к агрессивным средам, щелочным поверхностям
- Предотвращает развитие плесени, грибка, подавляет размножение микроорганизмов
- На 99% состоит из минеральных компонентов и воды
- Соответствует строгим европейским нормам безопасности и экологичности
- Сертифицировано для детских и лечебных учреждений

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Профессиональная высококачественная бесцветная грунтовка глубокого проникновения на основе силикатного связующего. Обеспечивает высокую адгезию основного покрытия к основанию, выравнивает впитывающую способность, укрепляет сильно впитывающие, непрочные и осыпающиеся поверхности. Используется перед последующим покрытием силикатной краской или пигментированной силикатной адгезионной грунтовкой PARADE Professional Non-flam КМ0 G11.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Применяется для предварительной обработки бетона, стекломгнезита, оштукатуренных поверхностей, эксплуатируемых снаружи и внутри помещений (жилых, офисных, общественных) перед нанесением силикатных материалов. Особенно рекомендуется для стен и потолков путей эвакуации и с повышенными требованиями к пожарной безопасности, а также для объектов реставрации. Применяется для подготовки поверхности в системах утепления. Не применять для пластика, древесины и гипсокартона.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:** Окрашиваемая поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. Бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие пористые поверхности должны иметь влажность не более 8%. Бетонное основание перед отделкой должно иметь возраст не менее 28 суток; цементные, цементно-известковые и цементно-песчаные штукатурки - возраст не менее 14 суток; тонкослойные минеральные и полимер-минеральные основания - возраст не менее 4 суток. При необходимости удалить остатки непрочного держащегося покрытия, зашпатлевать впадины, отшлифовать высохшую поверхность.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее         | Силикатное                                                                                                                                                             |
| Разбавитель       | Вода                                                                                                                                                                   |
| Плотность         | 1,5 г/см³                                                                                                                                                              |
| Расход            | 200-240 г/м²<br>Расход увеличивается при нанесении на рельефные или пористые поверхности. Точный расход определяется пробным нанесением.                               |
| Условия нанесения | Температура выше 10°C и влажность воздуха не более 60%.                                                                                                                |
| Время высыхания   | при температуре 20°C и относительной влажности 65-75%:<br>«от пыли» - 4-6 ч<br>межслойная сушка - не менее 24 ч                                                        |
| Инструмент        | Кисть, валик, распылитель.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                             |
| Цвет/Колеровка    | Белый / Возможна колеровка при производстве только в пастельные тона с использованием неорганических красителей.                                                       |
| Состав            | Силикатное связующее, вода.                                                                                                                                            |
| Хранение          | Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Срок годности, гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления. Не замораживать! |
| Фасовка           | 10л                                                                                                                                                                    |

G11

NON-FLAM КМ0

ГРУНТОВКА

силикатная адгезионная

НЕГОРЮЧАЯ

- Является негорючим материалом, класс пожарной опасности – НГ (КМ0)
- Идеальна для путей эвакуации – вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы
- Устойчива к агрессивным средам, щелочным поверхностям
- Предотвращает развитие плесени, грибка, подавляет размножение микроорганизмов
- На 99% состоит из минеральных компонентов и воды
- Соответствует строгим европейским нормам безопасности и экологичности
- Сертифицировано для детских и лечебных учреждений

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Предназначена для подготовки поверхности (грунтования и тонирования) перед нанесением минеральных структурных штукатурок. Создает непрозрачное шероховатое грунтовочное покрытие, обеспечивающее надежное сцепление структурной штукатурки с основанием.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Применяется для грунтования и тонирования поверхностей шпатлеванных, оштукатуренных, бетонных, кирпичных, из стекломгнезита и других поверхностей внутри помещений (жилых, офисных, общественных), в том числе неотапливаемых, а также фасадных поверхностей, эксплуатируемых под навесом при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков. Особенно рекомендуется для поверхностей путей эвакуации и с повышенными требованиями к пожарной безопасности. Не использовать для лаковых или масляных покрытий, пластика, древесины, гипсокартона!

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:** Окрашиваемая поверхность должна быть прочной, сухой и чистой. Бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие пористые поверхности должны иметь влажность не более 8 %. Бетонное основание перед отделкой должно иметь возраст не менее 28 суток; цементные, цементно-известковые и цементно-песчаные штукатурки - возраст не менее 14 суток; тонкослойные минеральные и полимер-минеральные основания - возраст не менее 4 суток. При необходимости удалить остатки непрочного держащегося покрытия, зашпатлевать впадины, отшлифовать высохшую поверхность. Рекомендуется предварительно загрунтовать поверхности, особенно сильно впитывающие и мелящие, грунтовкой глубокого проникновения PARADE Non-flam КМ0 G11 транспарентная база.

S20  
ВЫРАВНИВАЮЩАЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                           |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее                 | Водная дисперсия акрилового сополимера                                                                                                                                                                                                     |
| Разбавитель               | Вода                                                                                                                                                                                                                                       |
| Плотность                 | 1,8 г/см³                                                                                                                                                                                                                                  |
| Расход                    | ~ 1 кг/м² (на один слой).<br>при нанесении сплошного слоя толщиной 1 мм                                                                                                                                                                    |
| Максимальная толщина слоя | 5 мм. Возможна заделка неровностей глубиной до 10 мм.                                                                                                                                                                                      |
| Условия нанесения         | Температура выше 12°C и влажность воздуха не более 80%.                                                                                                                                                                                    |
| Время высыхания           | при температуре 18°C и влажности 65%:<br>на отлип 2 часа, полное высыхание через 24 часа..                                                                                                                                                 |
| Инструмент                | Шпатель, кельма<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                                            |
| Цвет                      | Белый                                                                                                                                                                                                                                      |
| Хранение                  | 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C.<br>Транспортировка при температуре до минус 35°C продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания. |
| Фасовка                   | 1,5 кг; 16 кг                                                                                                                                                                                                                              |

ШПАТЛЕВКА

акриловая  
ЛЕГКО ШЛИФУЕТСЯ  
ВЛАГОСТОЙКАЯ

- Готова к применению
- Отлично скрывает дефекты поверхности
- Обладает хорошей пластичностью и заполняющей способностью
- Высокая скорость работы
- Отлично шлифуется
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для внутренних работ.  
Для заполнения трещин, выбоин и других дефектов поверхности, а также для сплошного шпатлевания.  
**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Бетонные, кирпичные, оштукатуренные, деревянные, цементные, гипсовые, гипсокартонные и прочие минеральные поверхности, новые и ранее окрашенные. Идеальна для заделки стыков гипсокартона.  
**СВОЙСТВА:** Высококачественная готовая к применению выравнивающая шпатлёвка на основе водной акриловой дисперсии. Обладает хорошей пластичностью, заполняющей способностью, высокой белизной и влагостойкостью.

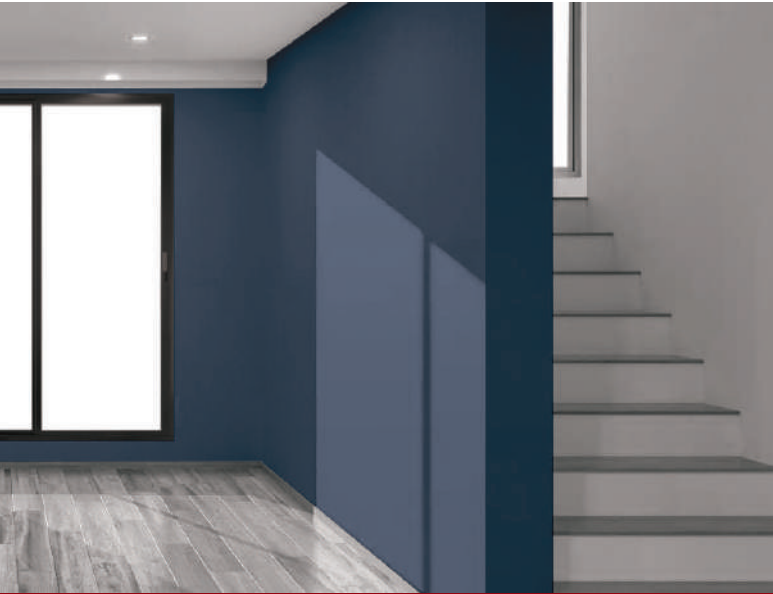

S21  
ФИНИШНАЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                           |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее                 | Водная дисперсия акрилового сополимера                                                                                                                                                                                                     |
| Разбавитель               | Вода                                                                                                                                                                                                                                       |
| Плотность                 | 1,75 г/см³                                                                                                                                                                                                                                 |
| Расход                    | 1 кг/м² (на один слой).<br>при нанесении сплошного слоя толщиной 1 мм                                                                                                                                                                      |
| Максимальная толщина слоя | 3 мм                                                                                                                                                                                                                                       |
| Условия нанесения         | Температура выше 12°C и влажность воздуха не более 80%.                                                                                                                                                                                    |
| Время высыхания           | при температуре 18°C и влажности 65%:<br>на отлип 2 часа, полное высыхание через 24 часа..                                                                                                                                                 |
| Инструмент                | Шпатель, кельма<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                                            |
| Цвет                      | Белый                                                                                                                                                                                                                                      |
| Хранение                  | 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C.<br>Транспортировка при температуре до минус 35°C продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания. |
| Фасовка                   | 1,5 кг; 16 кг                                                                                                                                                                                                                              |

ШПАТЛЕВКА

акриловая  
МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ  
ВЛАГОСТОЙКАЯ

- Готова к применению
- Мелкозернистая для финишной отделки
- Обладает хорошей пластичностью и заполняющей способностью, скрывает дефекты поверхности
- Высокая скорость работы
- Отлично шлифуется
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для внутренних работ.  
Для окончательной отделки поверхностей под окраску и оклейку обоями. Для заполнения трещин, выбоин и других дефектов поверхности, а также для сплошного шпатлевания.  
**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Бетонные, кирпичные, оштукатуренные, деревянные, цементные, гипсовые, гипсокартонные и прочие минеральные поверхности, новые и ранее окрашенные. Подходит для заделки стыков гипсокартона с использованием армирующих материалов.  
**СВОЙСТВА:** Высококачественная готовая к применению мелкозернистая финишная шпатлёвка на основе водной акриловой дисперсии. Обладает отличной пластичностью и заполняющей способностью.





PROFESSIONAL

ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ШТУКАТУРКИ ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ РАБОТ

Неизменное качество продукции и великолепный результат – гарантия безупречной репутации профессионалов.

В ассортименте – популярные и востребованные среди профессионалов материалы.

Превосходные эксплуатационные свойства и долговечность покрытия – продукты специально созданы для ответственных работ.

Высокий уровень экологичности материалов подтвержден эксклюзивным правом на знак Экобренд «100% ЭкоКачество».

ГРУНТ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ

PARADE PROFESSIONAL

G100

PUTZGRUND



ГРУНТ ПОД ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

акриловый  
ОПТИМАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ

- Непрозрачное шероховатое грунтовочное покрытие
- Улучшает адгезию декоративных покрытий с основанием
- Стойкость к атмосферным воздействиям, паропроницаемость
- Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях
- Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для внутренних и наружных работ. Для подготовки основы перед нанесением декоративных и структурных штукатурок. Оптимален для подготовки поверхности перед нанесением большинства декоративных покрытий PARADE.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Новые или ранее окрашенные поверхности из бетона, камня, ДСП, ДВП, гипсокартона, цемента, кирпича, минеральных шпатлевок и штукатурок.

**СВОЙСТВА:** Специализированный грунт для подготовки поверхности перед нанесением декоративных структурных покрытий. Оптимален для подготовки и нанесения большинства декоративных покрытий серии PARADE DECO. Создает непрозрачное шероховатое грунтовочное покрытие, обеспечивающее надежное сцепление декоративных покрытий с основанием. Обладает стойкостью к атмосферным воздействиям, паропроницаемостью. Легко наносится.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее         | Водная дисперсия акрилового сополимера                                                                                                                                                                                                     |
| Разбавитель       | Вода                                                                                                                                                                                                                                       |
| Плотность         | 1,6-1,65 г/м³                                                                                                                                                                                                                              |
| Расход            | ~ 5 м²/л (на один слой).<br>Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.                                                                                                                                           |
| Условия нанесения | Температура выше 10°C и влажность воздуха не более 80%.                                                                                                                                                                                    |
| Время высыхания   | при температуре 10°C и влажности 65%:<br>фактическое 2 ч<br>можно наносить штукатурку 24 ч<br>Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения.                                                                                     |
| Инструмент        | Кисть, валик, распылитель.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                                 |
| Цвет/Колеровка    | Белый. Колеровка компьютерная PARADE или ручную ВД колерами PARADE.                                                                                                                                                                        |
| Хранение          | 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C.<br>Транспортировка при температуре до минус 35°C продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания. |
| Фасовка           | 2,5л; 5л                                                                                                                                                                                                                                   |

S110

ACRYL KRATZPUTZ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер зерна (грануляция) | K1.5 ~ 1,5 мм; K2.0 ~ 2,0 мм.                                                                                                                                                                                                                       |
| Связующее                 | Водная акриловая дисперсия.                                                                                                                                                                                                                         |
| Разбавитель               | Вода.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Плотность                 | 1,81-1,92 г/см³                                                                                                                                                                                                                                     |
| Расход                    | K1.5 ~ 2 кг/м² (или 0,5 м²/кг), толщина наносимого слоя равна размеру зерна 1,5 мм.<br>K2.0 ~ 2,5 кг/м² (или 0,4 м²/кг), толщина наносимого слоя равна размеру зерна 2,0 мм.                                                                        |
| Условия нанесения         | Температура выше 12°C и влажность воздуха не более 80%.                                                                                                                                                                                             |
| Время высыхания           | при температуре 20°C и относительной влажности 60%: на отлип – 3 ч, полное – 48 ч, полный набор прочности – 10 суток<br>Покрытие беречь от воздействия воды в течение двух суток после нанесения.                                                   |
| Инструмент                | Стальная кельма, пластиковая кельма.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                                |
| Цвет/ Колеровка           | Белый. Колеровка компьютерная PARADE или вручную ВД колерами PARADE. Для получения темных тонов готовое покрытие можно окрасить сверху заколерованной в желаемый цвет ВД краской, соответствующей условиям эксплуатации поверхности.                |
| Хранение                  | 3 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°C продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания. |
| Фасовка                   | 15 кг                                                                                                                                                                                                                                               |

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

акриловая  
КАМЕШКОВАЯ  
(ЭФФЕКТ «ЗЕРНИСТОСТИ»)

- Прочное рельефное покрытие с равномерно зернистой структурой
- Превосходная атмосферостойкость
- Высокая стойкость к интенсивным эксплуатационным нагрузкам, влагостойкость
- Отличная адгезия к основанию, паропроницаемость
- Размер зерна: K1.5 ~ 1,5 мм; K2.0 ~ 2,0 мм
- Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для внутренних и наружных работ. Придает поверхности камешковый эффект («зернистости»). Используется для окраски минеральных поверхностей фасадов и внутренних стен, подвергающихся значительным эксплуатационным нагрузкам. Применяется для декорирования новых или ранее окрашенных поверхностей.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Бетон, цемент, шпатлевки, штукатурки, кирпич, камень, гипс, ДСП, ДВП и пр., новые или ранее окрашенные поверхности. Для лучшей адгезии покрытия основание обработать в 1-2 слоя специальным грунтом PARADE Putzgrund G100, заколерованным в тон покрытия.

**СВОЙСТВА:** Готовая к применению высококачественная профессиональная акриловая штукатурка с характерной шероховатой равномерно-зернистой структурой для защиты и декоративной отделки внутренних и наружных поверхностей. Легко наносится и структурируется. Образует прочное эластичное паропроницаемое влагостойкое покрытие. Обладает превосходной стойкостью к атмосферным воздействиям, эксплуатационным нагрузкам, частому мытью, высокой адгезией к основанию, превосходной долговечностью. Не содержит растворителей, без запаха.

Внимание! Рекомендуется пробное выкрашивание!



S130

ACRYL REIBERPUTZ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер зерна (грануляция) | R2.0 ~ 2,0 мм.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Связующее                 | Водная акриловая дисперсия.                                                                                                                                                                                                                         |
| Разбавитель               | Вода.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Плотность                 | 1,91 г/см³                                                                                                                                                                                                                                          |
| Расход                    | R2.0 ~ 2,5 кг/м² (или 0,4 м²/кг), толщина наносимого слоя равна размеру зерна 2,0 мм.                                                                                                                                                               |
| Условия нанесения         | Температура выше 12°C и влажность воздуха не более 80%.                                                                                                                                                                                             |
| Время высыхания           | при температуре 20°C и относительной влажности 60%: на отлип – 3 ч, полное – 48 ч, полный набор прочности – 10 суток<br>Покрытие беречь от воздействия воды в течение двух суток после нанесения.                                                   |
| Инструмент                | Стальная кельма, пластиковая кельма.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                                |
| Цвет/ Колеровка           | Белый. Колеровка компьютерная PARADE или вручную ВД колерами PARADE. Для получения темных тонов готовое покрытие можно окрасить сверху заколерованной в желаемый цвет ВД краской, соответствующей условиям эксплуатации поверхности.                |
| Хранение                  | 3 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°C продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания. |
| Фасовка                   | 15 кг                                                                                                                                                                                                                                               |

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

акриловая  
ЭФФЕКТ «КОРОЕДА»


- Прочное рельефное покрытие с характерной структурой в виде канавок, желобков
- Превосходная атмосферостойкость
- Высокая стойкость к интенсивным эксплуатационным нагрузкам, влагостойкость
- Отличная адгезия к основанию, паропроницаемость
- Размер зерна: R2.0 ~ 2,0 мм
- Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для наружных и внутренних работ. Придает поверхности эффект «короеда». Используется для окраски минеральных поверхностей фасадов и внутренних стен, подвергающихся значительным эксплуатационным нагрузкам. Применяется для декорирования новых или ранее окрашенных поверхностей.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Бетон, цемент, шпатлевки, штукатурки, кирпич, камень, гипс, ДСП, ДВП и пр., новые или ранее окрашенные поверхности. Для лучшей адгезии покрытия основание обработать в 1-2 слоя специальным грунтом PARADE Putzgrund G100, заколерованным в тон покрытия.

**СВОЙСТВА:** Готовая к применению высококачественная профессиональная акриловая штукатурка с характерной структурой в виде канавок, желобков для защиты и декоративной отделки внутренних и наружных поверхностей. Легко наносится и структурируется. Образует прочное эластичное паропроницаемое влагостойкое покрытие. Обладает превосходной стойкостью к атмосферным воздействиям, эксплуатационным нагрузкам, частому мытью, высокой адгезией к основанию, превосходной долговечностью. Не содержит растворителей, без запаха.

Внимание! Рекомендуется пробное выкрашивание!

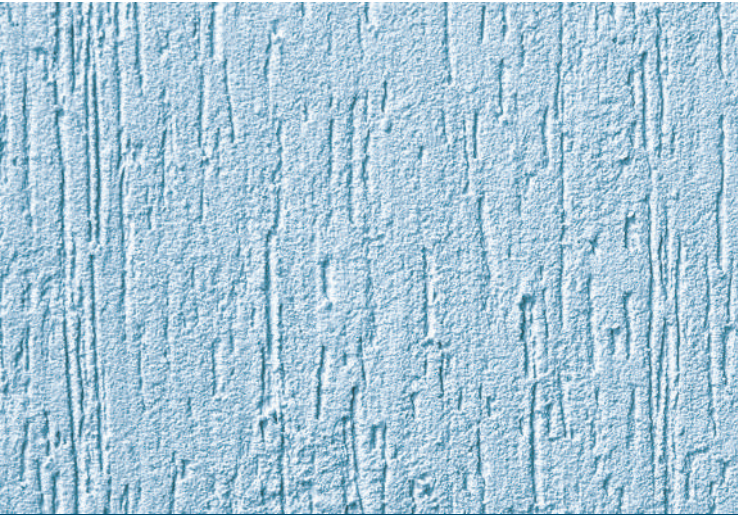

S210

SILIKON KRATZPUTZ

S230

SILIKON REIBERPUTZ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер зерна (грануляция) | K1.5 ~ 1,5 мм; K2.0 ~ 2,0 мм.                                                                                                                                                                                                                       |
| Связующее                 | Водная акриловая дисперсия, силиконовая эмульсия                                                                                                                                                                                                    |
| Разбавитель               | Вода.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Плотность                 | 1,82-1,85 г/см³                                                                                                                                                                                                                                     |
| Расход                    | K1.5 ~ 2 кг/м² (или 0,5 м²/кг), толщина наносимого слоя равна размеру зерна 1,5 мм.<br>K2.0 ~ 2,5 кг/м² (или 0,4 м²/кг), толщина наносимого слоя равна размеру зерна 2,0 мм.                                                                        |
| Условия нанесения         | Температура выше 12°C и влажность воздуха не более 80%.                                                                                                                                                                                             |
| Время высыхания           | при температуре 20°C и относительной влажности 60%: на отлип – 3 ч, полное – 48 ч, полный набор прочности – 10 суток<br>Покрытие беречь от воздействия воды в течение двух суток после нанесения.                                                   |
| Инструмент                | Стальная кельма, пластиковая кельма.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                                |
| Цвет/ Колеровка           | Белый. Колеровка компьютерная PARADE или вручную ВД колерами PARADE. Для получения темных тонов готовое покрытие можно окрасить сверху заколерованной в желаемый цвет ВД краской, соответствующей условиям эксплуатации поверхности.                |
| Хранение                  | 3 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°C продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания. |
| Фасовка                   | 15 кг                                                                                                                                                                                                                                               |

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

СИЛИКОНОВАЯ

КАМЕШКОВАЯ

(ЭФФЕКТ «ЗЕРНИСТОСТИ»)

- Прочное рельефное покрытие с равномерно зернистой структурой
- Высокая гидрофобность и паропроницаемость
- Превосходная стойкость к атмосферным воздействиям и интенсивным эксплуатационным нагрузкам
- Отличная адгезия к основанию
- Устойчива к поражению микрофлорой
- Размер зерна: K1.5 ~ 1,5 мм; K2.0 ~ 2,0 мм
- Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для внутренних и наружных работ.

Придает поверхности камешковый эффект («зернистости»). Используется для окраски минеральных поверхностей фасадов и внутренних стен, подвергающихся значительным эксплуатационным нагрузкам. Применяется для декорирования новых или ранее окрашенных поверхностей.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Бетон, цемент, шпатлевки, штукатурки, кирпич, камень, гипс, ДСП, ДВП и пр., новые или ранее окрашенные поверхности. Для лучшей адгезии покрытия основание обработать в 1-2 слоя специальным грунтом PARADE Putzgrund G100, заколерованным в тон покрытия.

**СВОЙСТВА:** Готовая к применению высококачественная профессиональная штукатурка с характерной шероховатой равномерно-зернистой структурой для защиты и декоративной отделки внутренних и наружных поверхностей. Легко наносится и структурируется. Образует гидрофобное покрытие с надежной защитой от воздействия негативных климатических факторов. Обладает прекрасной адгезией к основанию, высокой стойкостью к эксплуатационным нагрузкам, паропроницаемостью и превосходной долговечностью. Устойчива к поражению микрофлорой (грибков и водорослей). Благодаря высокой прочности и влагостойкости легко выдерживает эксплуатационные нагрузки и частое мытье. Не содержит растворителей, без запаха.

**Внимание! Рекомендуется пробное выкрашивание!**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер зерна (грануляция) | R2.0 ~ 2,0 мм.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Связующее                 | Водная акриловая дисперсия, силиконовая эмульсия.                                                                                                                                                                                                   |
| Разбавитель               | Вода.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Плотность                 | 1,86 г/см³                                                                                                                                                                                                                                          |
| Расход                    | R2.0 ~ 2,5 кг/м² (или 0,4 м²/кг), толщина наносимого слоя равна размеру зерна 2,0 мм.                                                                                                                                                               |
| Условия нанесения         | Температура выше 12°C и влажность воздуха не более 80%.                                                                                                                                                                                             |
| Время высыхания           | при температуре 20°C и относительной влажности 60%: на отлип – 3 ч, полное – 48 ч, полный набор прочности – 10 суток<br>Покрытие беречь от воздействия воды в течение двух суток после нанесения.                                                   |
| Инструмент                | Стальная кельма, пластиковая кельма.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                                |
| Цвет/ Колеровка           | Белый. Колеровка компьютерная PARADE или вручную ВД колерами PARADE. Для получения темных тонов готовое покрытие можно окрасить сверху заколерованной в желаемый цвет ВД краской, соответствующей условиям эксплуатации поверхности.                |
| Хранение                  | 3 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°C продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания. |
| Фасовка                   | 15 кг                                                                                                                                                                                                                                               |

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

СИЛИКОНОВАЯ

ЭФФЕКТ «КОРОЕДА»

- Прочное рельефное покрытие с характерной структурой в виде канавок, желобков
- Высокая гидрофобность и паропроницаемость
- Превосходная стойкость к атмосферным воздействиям и интенсивным эксплуатационным нагрузкам
- Отличная адгезия к основанию
- Устойчива к поражению микрофлорой
- Размер зерна: R2.0 ~ 2,0 мм
- Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для наружных и внутренних работ.

Придает поверхности эффект «короеда». Используется для окраски минеральных поверхностей фасадов и внутренних стен, подвергающихся значительным эксплуатационным нагрузкам. Применяется для декорирования новых или ранее окрашенных поверхностей.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Бетон, цемент, шпатлевки, штукатурки, кирпич, камень, гипс, ДСП, ДВП и пр., новые или ранее окрашенные поверхности. Для лучшей адгезии покрытия основание обработать в 1-2 слоя специальным грунтом PARADE Putzgrund G100, заколерованным в тон покрытия.

**СВОЙСТВА:** Готовая к применению высококачественная профессиональная штукатурка с характерной структурой в виде канавок, желобков для защиты и декоративной отделки внутренних и наружных поверхностей. Легко наносится и структурируется. Образует гидрофобное покрытие с надежной защитой от воздействия негативных климатических факторов. Обладает прекрасной адгезией к основанию, высокой стойкостью к эксплуатационным нагрузкам, паропроницаемостью и превосходной долговечностью. Устойчива к поражению микрофлорой (грибков и водорослей). Благодаря высокой прочности и влагостойкости легко выдерживает эксплуатационные нагрузки и частое мытье. Не содержит растворителей, без запаха.

**Внимание! Рекомендуется пробное выкрашивание!**





Deluxe

## Интерьерные краски

### БРИЛЛИАНТОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ РОСКОШНЫХ КРАСОК PARADE DELUXE

это выбор тех, кто предъявляет исключительные требования к внешнему виду, качеству и долговечности готового покрытия, кто ценит время и заботится о своей семье и своем здоровье.

Великолепие и прочность бриллианта находят свое отражение в красках Deluxe BRILLIANT: в дизайне упаковки, в высочайшем качестве краски, первоклассном конечном результате.

Вы сможете по достоинству оценить элегантное совершенство матового тона краски BRILLIANT Perfect MATT, изысканное нежное сияние шелка BRILLIANT Silky Shine или блистательный мягкий блеск BRILLIANT Soft Sheen.

## Perfect matt

## BRILLIANT



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее                | Водная дисперсия акрилового полимера                                                                                                                                                                                                      |
| Разбавитель              | Вода                                                                                                                                                                                                                                      |
| Плотность:               | <b>База А</b> ~ 1,53 г/см³, <b>База С</b> ~ 1,37 г/см³                                                                                                                                                                                    |
| Расход:                  | ~ 14-16 м²/л (на один слой).<br>Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.                                                                                                                                      |
| Условия нанесения        | Температура не ниже 12°C и влажность воздуха не более 80%.                                                                                                                                                                                |
| Время высыхания          | при температуре 20°C и влажности 65%:<br>«от пыли» 1 ч<br>межслойная сушка не менее 2 ч<br>полное высыхание 4 ч<br>Покрытие беречь в течение суток после нанесения.<br>Полный набор прочности - через 2 недели.                           |
| Устойчивость к истиранию | 1 класс по DIN EN 13300                                                                                                                                                                                                                   |
| Инструмент               | Кисть, валик, распылитель.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                                |
| Блеск                    | Глубокоматовый                                                                                                                                                                                                                            |
| Цвет/Колеровка           | <b>База А</b> – белый / колеровка компьютерная PARADE или вручную универсальными колорантами и ВД колерами PARADE.<br><b>База С</b> – бесцветный / колеровка компьютерная PARADE.                                                         |
| Хранение                 | 5 лет со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C.<br>Транспортировка при температуре до минус 35°C продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания. |
| Фасовка                  | <b>База А:</b> 0,9л; 2,7л; 9л<br><b>База С:</b> 0,9л; 2,7л; 9л                                                                                                                                                                            |

## КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ

100% акриловая

ГЛУБОКОМАТОВАЯ, ПЕРВОКЛАССНАЯ ПРОЧНОСТЬ И СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ

- Суперпрочное антибликовое глубокоматовое покрытие премиум-класса
- Максимальная стойкость к интенсивным нагрузкам и частому мытью даже средствами с активным хлором – 1 класс стойкости к истиранию по DIN EN 13300
- Высокая укрывистость, очень маленький расход
- Необычайно легкое и комфортное нанесение
- Эффект «натяжного потолка» благодаря мембранной технологии Waterflex
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
- Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами
- Долговечность интерьерного покрытия – более 10 лет

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для внутренних и наружных работ.

Для окраски стен и потолков в жилых, офисных, общественных помещениях (в т.ч. с повышенной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой), а также фасадных элементов. Краска в базе А применяется в качестве белой краски и для колеровки в светлые пастельные тона. Краска в базе С – только для колеровки в насыщенные или темные тона.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Новые и ранее окрашенные водно-дисперсионными и алкидными материалами, шпатлеванные и оштукатуренные, гипсокартон, бетон, кирпич, фанера, ДВП, ДСП, древесина и пр. Допускается нанесение на обои под покраску, виниловые и стеклообои. При наружных работах краску использовать только на минеральных поверхностях.

**СВОЙСТВА: BRILLIANT Perfect Matt – глубокоматовая 100% акриловая интерьерная краска премиум-класса.** Образует суперпрочное долговечное антибликовое покрытие с высокими декоративными свойствами. Превосходная износостойкость и стойкость к мытью (1 класс стойкости к истиранию по DIN EN 13300) позволяют надежно и надолго сохранить красоту покрытия, даже в условиях высоких эксплуатационных нагрузок. Покрытие можно многократно мыть, в т.ч. с применением СМС и дезинфицирующих средств с активным хлором. Благодаря мембранной технологии Waterflex становится эластичной при намокании и не пропускает воду, создавая барьер.

Краска с высокой экологичностью и безопасностью, практически не имеет запаха. Идеальна для детских комнат. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Обладает удивительно экономичным расходом, высокой укрывистостью, визуально скрывает небольшие дефекты основания. Благодаря быстрому и легкому нанесению без подтеков и стыков, краска очень удобна и комфортна в работе. Это позволяет получить первоклассный результат и создать высококачественное равномерное покрытие без особых усилий. Имеет высокую адгезию к эмалевым покрытиям и древесине. При нанесении на обои под покраску выгодно подчеркивает структуру обоев. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии нанесения и подготовки поверхности – более 10 лет.



Silky shine

BRILLIANT



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее                | Водная дисперсия акрилового полимера                                                                                                                                                                                                      |
| Разбавитель              | Вода                                                                                                                                                                                                                                      |
| Плотность:               | <b>База А</b> ~ 1,38 г/см³, <b>База С</b> ~ 1,24 г/см³                                                                                                                                                                                    |
| Расход:                  | ~ 14-16 м²/л (на один слой).<br>Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.                                                                                                                                      |
| Условия нанесения        | Температура не ниже 12°С и влажность воздуха не более 80%.                                                                                                                                                                                |
| Время высыхания          | при температуре 20°С и влажности 65%:<br>«от пыли» 1 ч<br>межслойная сушка не менее 2 ч<br>полное высыхание 4 ч<br>Покрытие беречь в течение суток после нанесения. Полный набор прочности - через 2 недели.                              |
| Устойчивость к истиранию | 1 класс по DIN EN 13300                                                                                                                                                                                                                   |
| Инструмент               | Кисть, валик, распылитель.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                                |
| Блеск                    | Шелковисто-матовый                                                                                                                                                                                                                        |
| Цвет/Колеровка           | <b>База А</b> – белый / колеровка компьютерная PARADE или вручную универсальными колорантами и ВД колерами PARADE.<br><b>База С</b> – бесцветный / колеровка компьютерная PARADE.                                                         |
| Хранение                 | 5 лет со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С.<br>Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания. |
| Фасовка                  | <b>База А:</b> 0,9л; 2,7л; 9л<br><b>База С:</b> 0,9л; 2,7л; 9л                                                                                                                                                                            |

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ

100% акриловая

ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ, ПЕРВОКЛАССНАЯ ПРОЧНОСТЬ И СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ

- Суперпрочное шелковисто-матовое покрытие премиум-класса
- Максимальная стойкость к интенсивным нагрузкам и частому мытью даже средствами с активным хлором – 1 класс стойкости к истирания по DIN EN 13300
- Высокая укрывистость, очень маленький расход
- Необычайно легкое и комфортное нанесение
- Эффект «натяжного потолка» благодаря мембранной технологии Waterflex
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
- Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами
- Долговечность интерьерного покрытия – более 10 лет

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для внутренних и наружных работ. Для окраски стен и потолков в жилых, офисных, общественных помещениях (в т.ч. с повышенной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой), а также фасадных элементов. Краска в базе А применяется в качестве белой краски и для колеровки в светлые пастельные тона. Краска в базе С – только для колеровки в насыщенные или темные тона.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Новые и ранее окрашенные водно-дисперсионными и алкидными материалами, шпатлёванные и оштукатуренные, гипсокартон, бетон, кирпич, фанера, ДВП, ДСП, древесина и пр. Допускается нанесение на обои под покраску, виниловые и стеклообои. При наружных работах краску использовать только на минеральных поверхностях.

**СВОЙСТВА: BRILLIANT SILKY SHINE - шелковисто-матовая 100% акриловая интерьерная краска премиум-класса.** Образует суперпрочное долговечное высокодекоративное покрытие с шелковистым блеском. Превосходная износостойкость, стойкость к мытью и мокрому истиранию (1 класс стойкости к истиранию по DIN EN 13300) позволяют надежно и надолго сохранить красоту покрытия, даже в условиях высоких эксплуатационных нагрузок. Покрытие можно многократно мыть, в том числе с применением синтетических моющих средств и дезинфицирующих средств с активным хлором. Благодаря мембранной технологии Waterflex становится эластичной при намокании и не пропускает воду, создавая барьер. Краска с высокой экологичностью и безопасностью, практически не имеет запаха. Идеальна для детских комнат. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Краска обладает удивительно экономичным расходом, отличной укрывистостью, визуально скрывает небольшие дефекты основания. Благодаря быстрому и легкому нанесению без подтеков и стыков, краска очень удобна и комфортна в работе. Это позволяет получить первоклассный результат и создать высококачественное равномерное покрытие без особых усилий.

Имеет высокую адгезию к эмалевым покрытиям и древесине. При нанесении на обои под покраску выгодно подчеркивает структуру обоев. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии нанесения и подготовки поверхности – более 10 лет.



Soft sheen

BRILLIANT



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее                | Водная дисперсия акрилового полимера                                                                                                                                                                                                      |
| Разбавитель              | Вода                                                                                                                                                                                                                                      |
| Плотность:               | <b>База А</b> ~ 1,31 г/см³, <b>База С</b> ~ 1,22 г/см³                                                                                                                                                                                    |
| Расход:                  | ~ 14-16 м²/л (на один слой).<br>Зависит от типа поверхности, ее неровности, впитывающей способности.                                                                                                                                      |
| Условия нанесения        | Температура не ниже 12°С и влажность воздуха не более 80%.                                                                                                                                                                                |
| Время высыхания          | при температуре 20°С и влажности 65%:<br>«от пыли» 1 ч<br>межслойная сушка не менее 2 ч<br>полное высыхание 4 ч<br>Покрытие беречь в течение суток после нанесения. Полный набор прочности - через 2 недели.                              |
| Устойчивость к истиранию | 1 класс по DIN EN 13300                                                                                                                                                                                                                   |
| Инструмент               | Кисть, валик, распылитель.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                                |
| Блеск                    | Полуматовый                                                                                                                                                                                                                               |
| Цвет/Колеровка           | <b>База А</b> – белый / колеровка компьютерная PARADE или вручную универсальными колорантами и ВД колерами PARADE.<br><b>База С</b> – бесцветный / колеровка компьютерная PARADE.                                                         |
| Хранение                 | 5 лет со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С.<br>Транспортировка при температуре до минус 35°С продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания. |
| Фасовка                  | <b>База А:</b> 0,9л; 2,7л; 9л<br><b>База С:</b> 0,9л; 2,7л; 9л                                                                                                                                                                            |

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ

100% акриловая

ПОЛУМАТОВАЯ, ПЕРВОКЛАССНАЯ ПРОЧНОСТЬ И СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ

- Суперпрочное полуматовое покрытие премиум-класса
- Максимальная стойкость к интенсивным нагрузкам и частому мытью даже средствами с активным хлором – 1 класс стойкости к истирания по DIN EN 13300
- Высокая укрывистость, очень маленький расход
- Необычайно легкое и комфортное нанесение
- Эффект «натяжного потолка» благодаря мембранной технологии Waterflex
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
- Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами
- Долговечность интерьерного покрытия – более 10 лет

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для внутренних и наружных работ. Для окраски стен и потолков в жилых, офисных, общественных помещениях (в т.ч. с повышенной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой), а также фасадных элементов. Краска в базе А применяется в качестве белой краски и для колеровки в светлые пастельные тона. Краска в базе С – только для колеровки в насыщенные или темные тона.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Новые и ранее окрашенные водно-дисперсионными и алкидными материалами, шпатлёванные и оштукатуренные, гипсокартон, бетон, кирпич, фанера, ДВП, ДСП, древесина и пр. Допускается нанесение на обои под покраску, виниловые и стеклообои. При наружных работах краску использовать только на минеральных поверхностях.

**СВОЙСТВА: BRILLIANT Soft Sheen – полуматовая 100% акриловая интерьерная краска премиум-класса.** Образует суперпрочное долговечное высокодекоративное покрытие с мягким блеском.

Превосходная износостойкость, стойкость к мытью и мокрому истиранию (1 класс стойкости к истиранию по DIN EN 13300) позволяют надежно и надолго сохранить красоту покрытия, даже в условиях высоких эксплуатационных нагрузок. Покрытие можно многократно мыть, в том числе с применением синтетических моющих средств и дезинфицирующих средств с активным хлором. Благодаря мембранной технологии Waterflex становится эластичной при намокании и не пропускает воду, создавая барьер. Краска с высокой экологичностью и безопасностью, практически не имеет запаха. Идеальна для детских комнат. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях. Краска обладает удивительно экономичным расходом, отличной укрывистостью. Благодаря быстрому и легкому нанесению без подтеков и стыков, краска очень удобна и комфортна в работе. Это позволяет получить первоклассный результат и создать высококачественное равномерное покрытие без особых усилий.

Имеет высокую адгезию к эмалевым покрытиям и древесине. При нанесении на обои под покраску выгодно подчеркивает структуру обоев. Долговечность интерьерного покрытия при соблюдении технологии нанесения и подготовки поверхности – более 10 лет.





**PARADE®**  
*SPECIAL*

**МАТЕРИАЛЫ ПРИЗНАННОГО  
ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА  
ДЛЯ РЕМОНТА  
И СТРОИТЕЛЬСТВА**

В ассортименте – самые популярные и востребованные продукты.

Логичный ассортимент и понятные названия – легко выбрать нужный продукт под конкретную задачу.

Легкое нанесение, безупречный результат – продукты идеальны для самостоятельного личного и профессионального применения.

Сертифицированы для применения в детских и лечебных учреждениях, высокий уровень экологичности материалов подтвержден эксклюзивным правом на знак Экобренд «100% ЭкоКачество».




АЭРОЗОЛЬНЫЕ ЭМАЛИ



SPRAY PAINT  
METAL SPRAY



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Основа            | Акриловая смола                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| Расход            | до 3 м² в зависимости от цвета и количества слоев. Точный расход определяется пробным нанесением.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| Условия нанесения | Температура воздуха от 15°С до 35°С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| Время высыхания   | при температуре 20°С и влажности 65%:<br>«на отлип» между слоями 5-10 мин<br>полное 1 ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Цвет *            | <div><div><div>Белый<br/>глянцевый /4001/</div></div><div><div>Белый<br/>матовый /1007/</div></div><div><div>Черный глянцевый<br/>RAL 9005</div></div><div><div>Черный матовый<br/>RAL 9005</div></div></div>                         |  |  |
| SPRAY PAINT       | <div><div><div>Серый<br/>/335/</div></div><div><div>Голубой /15/</div></div><div><div>Желтый /200/</div></div><div><div>Зеленый /37/</div></div></div>                                                                                |  |  |
|                   | <div><div><div>Светлая<br/>слоновая кость<br/>RAL 1015</div></div><div><div>Рубиново-красный<br/>RAL 3003</div></div><div><div>Вино-красный<br/>RAL 3005</div></div><div><div>Транспортный<br/>красный<br/>RAL 3005</div></div></div> |  |  |
|                   | <div><div><div>Сигнальный<br/>синий<br/>RAL 5005</div></div><div><div>Зеленый мох<br/>RAL 6005</div></div><div><div>Сигнальный<br/>серый<br/>RAL 7004</div></div><div><div>Шоколадно-коричневый<br/>RAL 8017</div></div></div>        |  |  |
|                   | <div><div><div>Бело-алюминиевый<br/>RAL 9006</div></div><div><div>Металлик<br/>серебро /1680/</div></div><div><div>Металлик золото<br/>/35/</div></div><div><div>Хром эффект<br/>/R-3012/</div></div></div>                           |  |  |
| Хранение          | 3 года со дня изготовления при температуре от 5°С до 45°С в сухом, прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей и от любых других источников тепла. Допускается хранение при отрицательных температурах до минус 35°С.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| Фасовка           | 520 мл / Вес нетто 280 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |

АЭРОЗОЛЬНЫЕ ЭМАЛИ

- акриловые  
АТМОСФЕРОСТОЙКИЕ  
БЫСТРОСОХНУЩИЕ
- Аэрозоль универсальная и с эффектом металлик
  - Стойкая к негативным атмосферным воздействиям, влаге и ударам
  - Надежная защита поверхности от окисления и ржавчины
  - Удобное нанесение с минимальными потерями, без подтеков
  - Не разрушает озоновый слой
  - Без содержания свинца и ртути

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для наружных и внутренних работ. Для придания цвета и защиты различных поверхностей.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Металлические, деревянные, пластиковые, ПВХ, стеклянные и минеральные поверхности.

**СВОЙСТВА:** Высококачественная быстросохнущая акриловая аэрозоль для придания окрашиваемым поверхностям цвета или эффекта сияющего металла – хрома, серебра, золота и пр. Обладает стойкостью к негативным атмосферным воздействиям, влаге и ударам. Обладает твердостью, эластичностью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности. Надежно защищает поверхность от окисления и ржавчины. Эмаль имеет высокую укрывистость, не выцветает и не желтеет со временем. Удобна в нанесении, наносится с минимальными потерями, без подтеков, легко прокрашивает труднодоступные места. Образует гладкое равномерное декоративное покрытие. Не содержит свинца и ртути. Покрытие хром-эффект беречь от царапин и ударов.


\*Используйте палитру цветов для ориентировочного выбора цвета, т.к. при полиграфической печати возможно искажение оттенков.



TERMO SPRAY



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Основа            | Кремнийорганические смолы                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| Расход            | до 3 м² в зависимости от цвета и типа поверхности. Точный расход определяется пробным нанесением.                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
| Условия нанесения | Температура воздуха от 10°C до 35°C                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |
| Время высыхания   | при температуре 20°C и влажности 65%:<br>«на отлип» 10-15 мин<br>полное 2 ч                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
| Термо стойкость   | черная                                                                                                                                                                                                                     | до + 750°C                                                                          |                                                                                     |
|                   | серебристая                                                                                                                                                                                                                | до + 650°C                                                                          |                                                                                     |
|                   | белая                                                                                                                                                                                                                      | до + 400°C                                                                          |                                                                                     |
| Цвет*             |                                                                                                                                         |  |  |
|                   | Белый                                                                                                                                                                                                                      | Серебристый                                                                         | Черный                                                                              |
| Хранение          | 5 лет со дня изготовления при температуре от 5°C до 45°C в сухом, прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей и от любых других источников тепла. Допускается хранение при отрицательных температурах до минус 35°C. |                                                                                     |                                                                                     |
| Фасовка           | 520 мл                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

ТЕРМОСТОЙКИЕ АЭРОЗОЛЬНЫЕ ЭМАЛИ

- кремнийорганические  
АТМОСФЕРОСТОЙКИЕ  
БЫСТРОСОХНУЩИЕ
- Стойкая к высоким температурам (до 750 °С)
  - Защищает от негативных атмосферных воздействий, влаги и ударов
  - Удобное нанесение с минимальными потерями
  - Образует гладкое равномерное матовое покрытие без подтеков
  - Без содержания свинца и ртути

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для наружных и внутренних работ. Для окраски поверхностей, подверженных воздействию высоких температур.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Кирпичные, бетонные, асбестовые, металлические и другие поверхности. Может использоваться для покраски нагревательного оборудования: котлов, печей, каминов, мангалов и т.д., а также выхлопных систем автомобилей и другой техники.

**СВОЙСТВА:** Стойкая к высоким температурам, негативным атмосферным воздействиям, влаге и ударам. Обладает твердостью, эластичностью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности. Эмаль имеет высокую укрывистость, устойчива к выцветанию. Удобна в нанесении, легко прокрашивает труднодоступные места. При условии правильного нанесения, образует гладкое равномерное матовое покрытие без подтеков. Не содержит свинца и ртути. Не содержит озоноразрушающих газов.

\*Используйте палитру цветов для ориентировочного выбора цвета, т.к. при полиграфической печати возможно искажение оттенков.



Z1

HAMMER ENAMEL



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее         | Модифицированная алкидная смола                                                                                                                                                                                                                           |
| Разбавитель       | Solvesso 100, ксилол, ортоксилол                                                                                                                                                                                                                          |
| Расход            | ~ 6,5-10 м²/л (на один слой).                                                                                                                                                                                                                             |
| Условия нанесения | Температура от 5°C до 25°C и влажность воздуха не более 80%.                                                                                                                                                                                              |
| Время высыхания   | при температуре 20°C и влажности 70%:<br>на отлип, между слоями 30 мин<br>Если с момента нанесения первого слоя прошло 5 часов и более, второй слой должен быть нанесен не ранее, чем через 30 дней<br>полное высыхание 24 ч<br>полное отверждение 7 дней |
| Инструмент        | Кисть, валик, распылитель.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                                                |
| Цветовая гамма    | Представлена на стр. 52                                                                                                                                                                                                                                   |
| Хранение          | 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от минус 25°C до 25°C, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла.                                                                      |
| Фасовка           | 0,45л, 0,75л, 2,5л                                                                                                                                                                                                                                        |

ЭМАЛЬ ПО МЕТАЛЛУ

алкидная  
АНТИКОРРОЗИОННАЯ  
ПРЯМО НА РЖАВЧИНУ

- Эмаль «3 в 1»: преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт и износостойкий финишный слой
- Долговечное прочное покрытие
- Отличная адгезия к металлу
- Надежная защита от агрессивных атмосферных воздействий, влаги, коррозии
- 2 структуры: гладкая, молотковая

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для внутренних и наружных работ. Для окраски металлических поверхностей: забор, ворота, решетки и т.п., а также деревянных поверхностей для создания «металлического» эффекта.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Деревянные, металлические поверхности.

**СВОЙСТВА:** Высококачественная антикоррозионная эмаль для нанесения без грунта на металлические поверхности. Объединяет в себе преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт и износостойкий финишный слой. Образует долговечное прочное декоративное покрытие с отличной адгезией к металлу. Надежно защищает от агрессивных атмосферных воздействий, влаги, коррозии. В большинстве случаев не требует предварительного грунтования поверхности. При окраске цветных металлов, оцинкованных, гальванизированных поверхностей необходимо предварительно за 24 часа нанести грунтовку для цветных металлов. Легко наносится, быстро высыхает. Существует в 2 структурах: гладкая, молотковая.



# ПАЛИТРА ЦВЕТОВ ЭМАЛИ Z1 HAMMER ENAMEL

ГЛАДКИЕ

ЧЁРНАЯ  
RAL 9005

БЕЛАЯ  
RAL 9016

СЕРЕБРИСТАЯ  
RAL 9006

ЗОЛОТО  
543-445

ШОКОЛАДНАЯ  
RAL 8017

ЗЕЛЁНАЯ  
RAL 6005

ВИШНЁВАЯ  
RAL 3005

Используйте данную палитру для ориентировочного выбора цвета, т.к. при полиграфической печати возможно искажение оттенков.

МОЛОТКОВЫЕ

КОРИЧНЕВАЯ  
543-318

ЧЁРНАЯ  
543-504

СЕРЕБРИСТО-СЕРАЯ  
543-311

ТЁМНО-ЗЕЛЁНАЯ  
543-388

СЕРАЯ  
543-321



## РАСТВОРИТЕЛЬ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|          |                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Состав   | Смесь летучих органических жидкостей                                                                                                                                                             |
| Хранение | 18 месяцев со дня изготовления.<br>Хранить и транспортировать в герметично закрытой таре, вдали от нагревательных приборов и отопления, предохранять от действия влаги и прямых солнечных лучей. |
| Фасовка  | 350г; 700г                                                                                                                                                                                       |

## ОРТОКСИЛОЛ

РАСТВОРИТЕЛЬ  
ДЛЯ ЭМАЛЕЙ И КРАСОК  
РЕКОМЕНДУЕТСЯ для РАЗБАВЛЕНИЯ  
PARADE Z1, F51

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Растворитель для эмалей и красок PARADE (ортоксиллол) рекомендуется для разбавления финишных покрытий PARADE Z1, PARADE F51, а также эмалей и красок на основе эпоксидных, виниловых, акриловых, кремнийорганических полимеров, нитроцеллюлозы, хлоркаучука, меламино- и мочевиноформальдегидных материалов, для очистки инструмента после их нанесения и обезжиривания поверхности.



Deco

### ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО ВДОХНОВЕНИЯ И ТВОРЧЕСКИХ ИДЕЙ

Благодаря бесконечному множеству уникальных эффектов, которые удивят даже самого взыскательного потребителя, можно создать неповторимую атмосферу и настроение в доме.

Вечная классика или ультрамодный шик, солнечный «прованс» или холодный «хай-тек» – с декоративными покрытиями PARADE DECO Ваши возможности безграничны.




S70

BREVE

S100

PIETRA

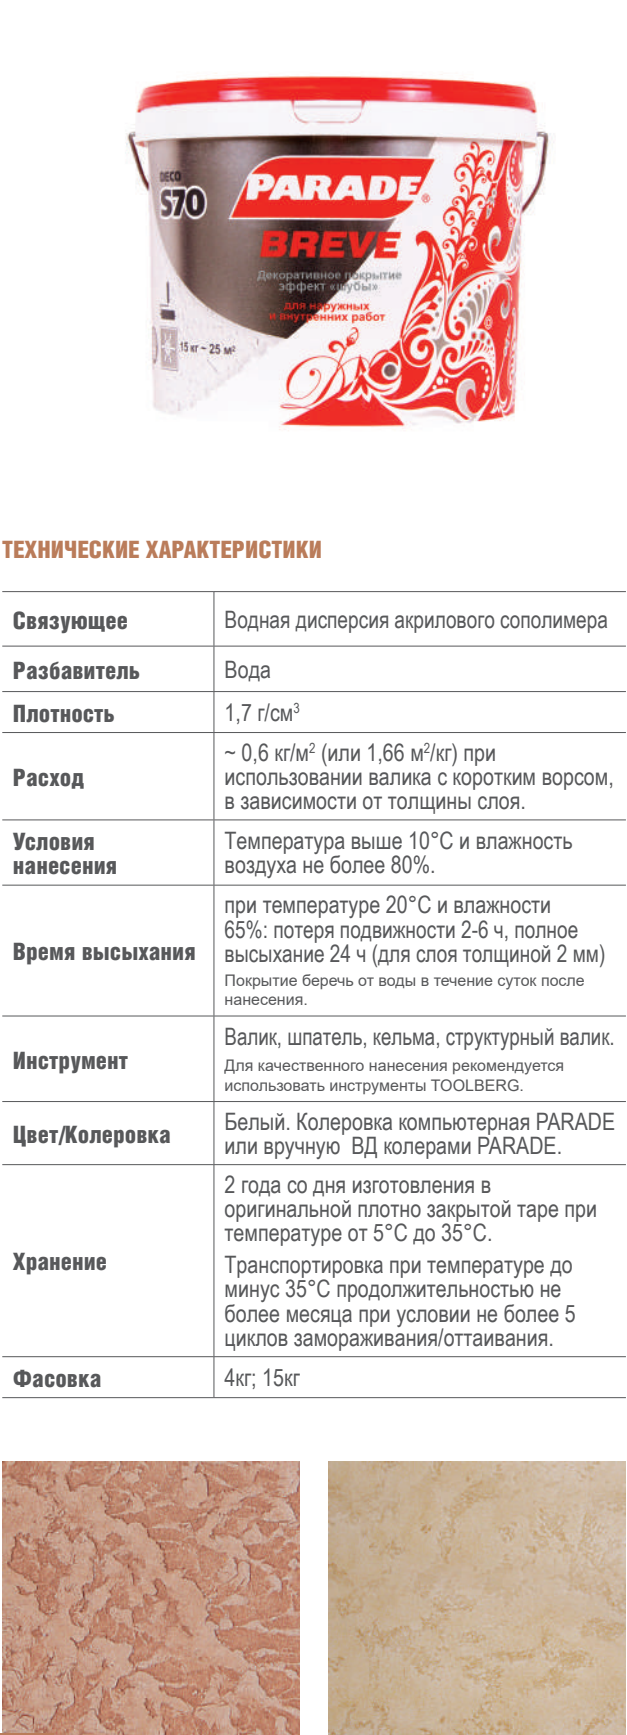

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее         | Водная дисперсия акрилового сополимера                                                                                                                                                                                                     |
| Разбавитель       | Вода                                                                                                                                                                                                                                       |
| Плотность         | 1,7 г/см³                                                                                                                                                                                                                                  |
| Расход            | ~ 0,6 кг/м² (или 1,66 м²/кг) при использовании валика с коротким ворсом, в зависимости от толщины слоя.                                                                                                                                    |
| Условия нанесения | Температура выше 10°C и влажность воздуха не более 80%.                                                                                                                                                                                    |
| Время высыхания   | при температуре 20°C и влажности 65%: потеря подвижности 2-6 ч, полное высыхание 24 ч (для слоя толщиной 2 мм)<br>Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения.                                                                 |
| Инструмент        | Валик, шпатель, кельма, структурный валик.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                 |
| Цвет/Колеровка    | Белый. Колеровка компьютерная PARADE или ручную ВД колерами PARADE.                                                                                                                                                                        |
| Хранение          | 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C.<br>Транспортировка при температуре до минус 35°C продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания. |
| Фасовка           | 4кг; 15кг                                                                                                                                                                                                                                  |

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ  
ЭФФЕКТ «ШУБЫ»



- Прочное атмосферостойкое покрытие с эффектом «шубы»
- Превосходная стойкость к интенсивным эксплуатационным нагрузкам
- Высокая влагостойкость, паропроницаемость
- Множество декоративных эффектов
- Скрывает мелкие неровности поверхности
- Сертифицировано для применения в детских и лечебных учреждениях
- Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для внутренних и наружных работ. Придает поверхности эффект мелкой «шубы». Используется для окраски любых видов минеральных поверхностей внутренних стен и фасадов, в том числе подвергающихся частому увлажнению, труднодоступных и ответственных участков, для которых требуется длительное сохранение декоративных и защитных свойств. Применяется для декорирования новых и ранее окрашенных поверхностей.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Бетон, цемент, фиброцемент, шпатлевки, минеральные штукатурки, щелочные поверхности, кирпич, камень, гипс, металл (использовать с антикоррозийным грунтом), ДСП, ДВП, новые или ранее окрашенные поверхности. Для лучшей адгезии покрытия основание обработать в 1-2 слоя специальным грунтом PARADE Putzgrund G100, заколерованным в тон покрытия.

**СВОЙСТВА:** Образует высококачественное матовое структурное покрытие с рельефной поверхностью под «шубу». Максимальный размер зерна ~ 0,5 мм. Обладает превосходной прочностью, долговечностью, стойкостью к атмосферным воздействиям, влаге. Допускает частое мытье окрашенной поверхности. Благодаря высокой паропроницаемости покрытие «дышит». Скрывает небольшие дефекты основания. Многообразие методов декорирования поверхности. Имеет экономичный расход – 15 кг до 25 м². Сертифицировано для применения в детских и лечебных учреждениях.

**Внимание! Рекомендуется пробное выкрашивание!**

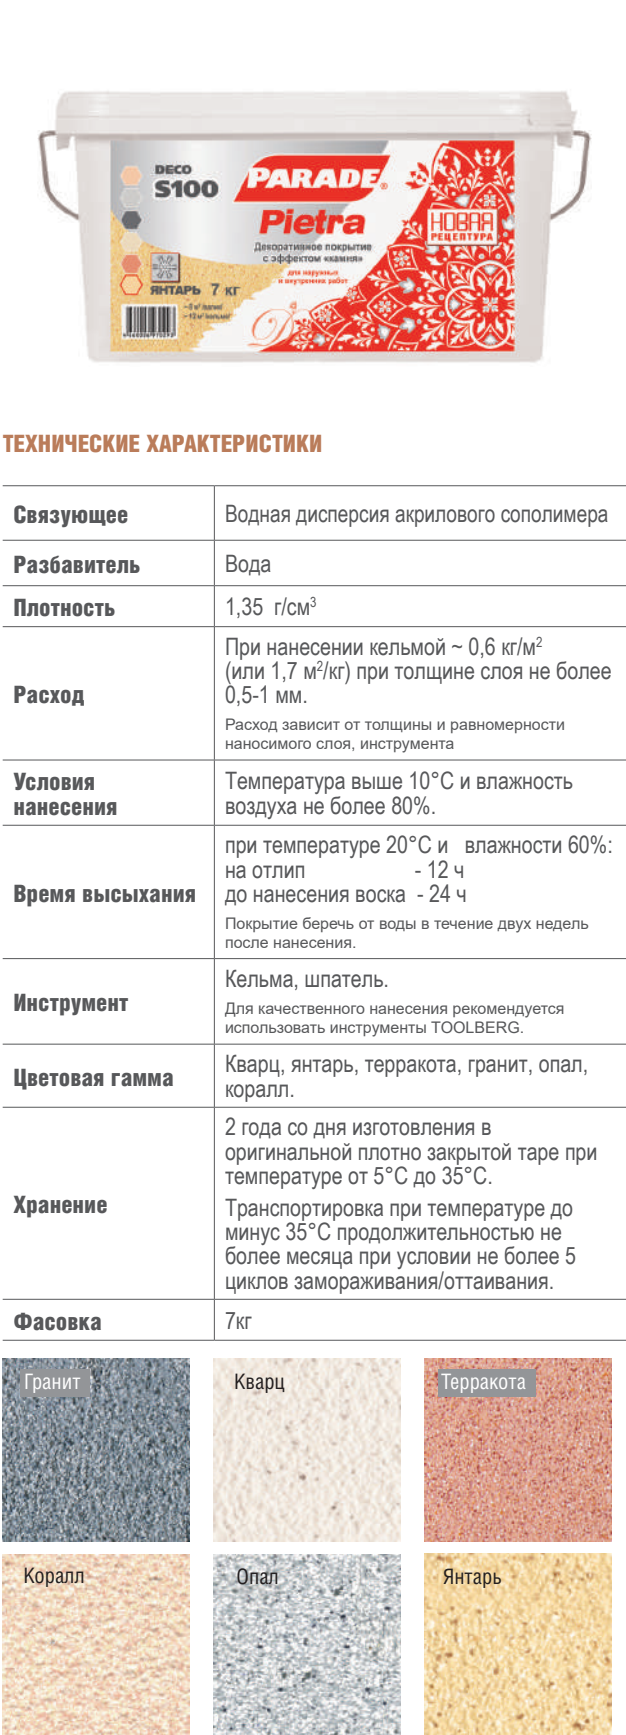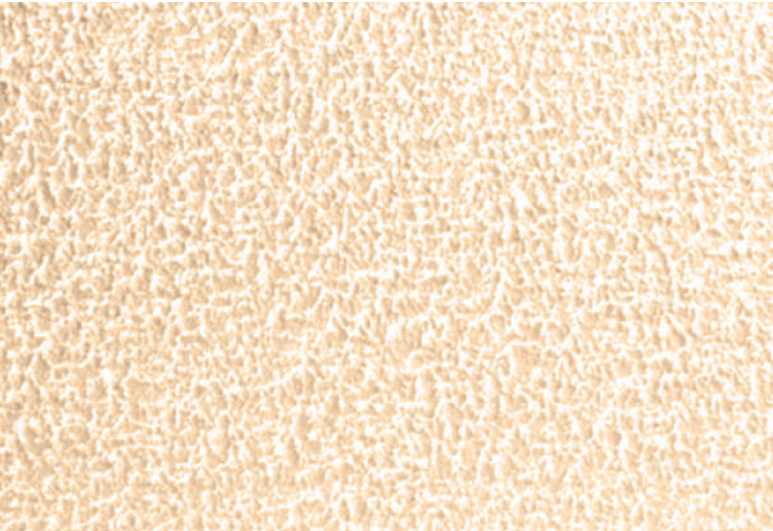

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее         | Водная дисперсия акрилового сополимера                                                                                                                                                                                                     |
| Разбавитель       | Вода                                                                                                                                                                                                                                       |
| Плотность         | 1,35 г/см³                                                                                                                                                                                                                                 |
| Расход            | При нанесении кельмой ~ 0,6 кг/м² (или 1,7 м²/кг) при толщине слоя не более 0,5-1 мм.<br>Расход зависит от толщины и равномерности наносимого слоя, инструмента                                                                            |
| Условия нанесения | Температура выше 10°C и влажность воздуха не более 80%.                                                                                                                                                                                    |
| Время высыхания   | при температуре 20°C и влажности 60%:<br>на отлив - 12 ч<br>до нанесения воска - 24 ч<br>Покрытие беречь от воды в течение двух недель после нанесения.                                                                                    |
| Инструмент        | Кельма, шпатель.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                                           |
| Цветовая гамма    | Кварц, янтарь, терракота, гранит, опал, коралл.                                                                                                                                                                                            |
| Хранение          | 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C.<br>Транспортировка при температуре до минус 35°C продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания. |
| Фасовка           | 7кг                                                                                                                                                                                                                                        |

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ  
ЭФФЕКТ «КАМНЯ»

- Суперпрочное высокодекоративное покрытие с синтетическими чипсами для придания поверхности эффекта «камня»
- Высокая стойкость к интенсивным эксплуатационным нагрузкам
- Отличная атмосферостойкость
- Экономичный расход
- Готовые цвета
- Сертифицировано для применения в детских и лечебных учреждениях

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для внутренних и наружных работ. Придает поверхности эффект «камня». Используется для окраски минеральных поверхностей внутренних стен и фасадов. Подходит для художественного оформления ваз, скульптур и т.д.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Бетон, цемент, шпатлевка, штукатурка, кирпич, камень, гипс, ДСП, ДВП и пр., новые или ранее окрашенные поверхности. Для лучшей адгезии покрытия основание обязательно обработать в 1-2 слоя специальным грунтом PARADE Putzgrund G100, заколерованным в тон покрытия.

**СВОЙСТВА:** Готовое к применению декоративное структурное покрытие с синтетическими чипсами для придания поверхности эффекта «камня». Образует суперпрочное долговечное паропроницаемое покрытие. Обладает стойкостью к атмосферным воздействиям, ударам, граду. Хорошо подходит для использования с трафаретами. Требуется тщательной подготовки поверхности с учетом рекомендаций производителя. Во избежание видимых стыков и различий в оттенках готового покрытия поверхности обрабатывать без перерыва (в одном рабочем проходе) продуктом одной партии. При отсутствии достаточного количества продукта одной партии, смешать материал разных партий в одной емкости. Сертифицировано для применения в детских и лечебных учреждениях.

**Внимание! Обязательно пробное выкрашивание!**



S60

MEDITERRA

S81

SABBIA





ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

ЭФФЕКТ «СТАРИНЫ»  
ИЛИ «СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ»

- Эластичное паропроницаемое покрытие в средиземноморском стиле или с эффектом «старины»
- Скрывает небольшие неровности основания
- Как «жидкие обои» легко снимается со стен
- Множество декоративных эффектов
- Сертифицировано для применения в детских и лечебных учреждениях
- Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее         | Дисперсия поливинилацетата                                                                                                                                                                                                                 |
| Разбавитель       | Вода                                                                                                                                                                                                                                       |
| Плотность         | 1,4-1,6 г/м³                                                                                                                                                                                                                               |
| Расход            | ~ 0,8 кг/м² (или 1,2 м²/кг)                                                                                                                                                                                                                |
| Условия нанесения | Температура выше 10°C и влажность воздуха не более 80%.                                                                                                                                                                                    |
| Время высыхания   | при температуре 20°C и влажности 60%: 24 ч                                                                                                                                                                                                 |
| Инструмент        | Стальная кельма, шпатель.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                                  |
| Цвет/Колеровка    | Белый. Колеровка компьютерная PARADE или вручную ВД колерами PARADE.                                                                                                                                                                       |
| Хранение          | 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C.<br>Транспортировка при температуре до минус 35°C продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания. |
| Фасовка           | 4кг; 15кг                                                                                                                                                                                                                                  |

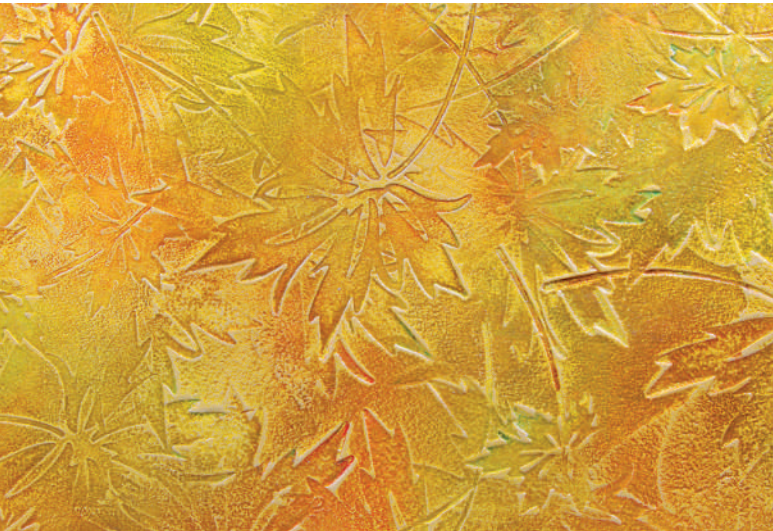

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для внутренних работ. Для оформления поверхностей, не подвергающихся сильным эксплуатационным нагрузкам и влажной уборке, в средиземноморском стиле или под «старину».

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Новые или ранее окрашенные поверхности: бетон, гипс, гипсокартоновые плиты, камень, цемент, кирпич, ДСП, ДВП. Для темных, гладких поверхностей и для лучшей адгезии декоративного покрытия основание обработать в 1-2 слоя специальным грунтом PARADE Putzgrund G100, отколерованным в тон покрытия.

**СВОЙСТВА:** Образует эластичное паропроницаемое структурное покрытие. После тщательного пропитывания водой как «жидкие обои» легко снимается со стен шпателем. Скрывает небольшие неровности основания. Легко наносится, без запаха. Может окрашиваться водно-дисперсионными красками и акриловыми лаками. Уникальные свойства материала в зависимости от техники нанесения позволяют создавать множество необычных декоративных эффектов. Специальная декоративная лазурь PARADE Azzurro L60 усилит очарование средиземноморского стиля. Сертифицировано для применения в детских и лечебных учреждениях.

**Внимание! Рекомендуется пробное выкрашивание!**





ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

ЭФФЕКТ «ПЕСЧАНОГО ВЕТРА»

- Благодаря песчинкам воссоздается удивительное реалистичное ощущение легких песчаных барханов
- Высокая паропроницаемость
- Сертифицировано для применения в детских и лечебных учреждениях
- Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее         | Водная дисперсия акрилового сополимера                                                                                                                                                                                                     |
| Разбавитель       | Вода                                                                                                                                                                                                                                       |
| Плотность         | 1,39-1,55 г/см³                                                                                                                                                                                                                            |
| Расход            | ~ 0,2-0,35 кг/м² в зависимости от эффекта и техники нанесения. Точный расход определяется пробным выкрашиванием.                                                                                                                           |
| Условия нанесения | Температура выше 10°C и влажность воздуха не более 80%.                                                                                                                                                                                    |
| Время высыхания   | при температуре 20°C и относительной влажности 80%: 3 ч<br>до нанесения воска 24 ч                                                                                                                                                         |
| Инструмент        | Кисть<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                                                      |
| Цвет/Колеровка    | Белый. Колеровка компьютерная PARADE или вручную ВД колерами PARADE.<br>Перламутровый. Колеровка компьютерная PARADE.                                                                                                                      |
| Хранение          | 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C.<br>Транспортировка при температуре до минус 35°C продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания. |
| Фасовка           | 5кг                                                                                                                                                                                                                                        |

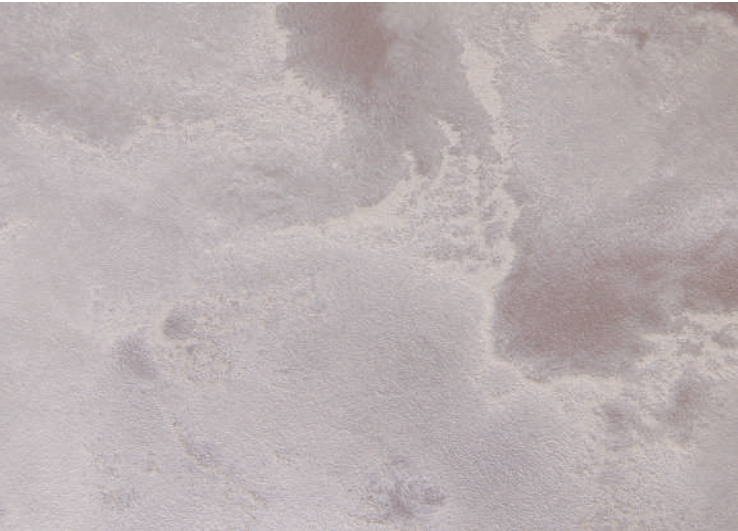

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для внутренних работ. Используется для придания поверхностям, не подвергающимся сильным эксплуатационным нагрузкам, необычного эффекта «песчаного ветра».

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Новые или ранее окрашенные поверхности: бетон, гипс, гипсокартон, камень, цемент, кирпич, ДСП, ДВП после тщательной предварительной подготовки поверхности. Основание рекомендуется предварительно обработать интерьерной ВД краской PARADE.

**СВОЙСТВА:** Выразительное декоративное покрытие для оформления внутренних стен с необычным эффектом «песчаного ветра». Благодаря песчинкам воссоздается удивительное реалистичное ощущение легких песчаных барханов. Образует прочное эластичное паропроницаемое покрытие. Специальный декоративный полупрозрачный воск PARADE Cera Colore L81 или декоративный лак PARADE MAGNIFICO L85 подчеркнет фактуру покрытия и защитит от загрязнения и влаги. Для перламутрового SABBIA S81 не рекомендуется использовать финишный лак или воск. Сертифицировано для применения в детских и лечебных учреждениях.

**Внимание! Обязательно пробное выкрашивание!**

S82 TESSURO

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ  
ЭФФЕКТ «ШЁЛКОВЫХ НИТЕЙ»



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее         | Водная дисперсия акрилового сополимера                                                                                                                                                                                                     |
| Разбавитель       | Вода                                                                                                                                                                                                                                       |
| Плотность         | 1,38-1,52 г/см³                                                                                                                                                                                                                            |
| Расход            | ~ 0,5 кг/м² (или 2,0 м²/кг)                                                                                                                                                                                                                |
| Условия нанесения | Температура выше 10°C и влажность воздуха не более 80%.                                                                                                                                                                                    |
| Время высыхания   | при темп. 20°C и влажности 80%<br>до нанесения воска 3ч<br>24 ч                                                                                                                                                                            |
| Инструмент        | Кисть, валик, шпатель, кельма.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                             |
| Цвет/Колеровка    | Белый. Колеровка компьютерная PARADE или вручную ВД колерами PARADE.                                                                                                                                                                       |
| Хранение          | 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C.<br>Транспортировка при температуре до минус 35°C продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания. |
| Фасовка           | 5кг                                                                                                                                                                                                                                        |

- Множество необычных декоративных эффектов
- Высокая паропроницаемость
- Сертифицировано для применения в детских и лечебных учреждениях
- Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для внутренних работ.  
Используется для придания поверхностям, не подвергающимся сильным эксплуатационным нагрузкам, оригинального эффекта «шелковых нитей» или «античности».

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Новые или ранее окрашенные поверхности: бетон, гипс, гипсокартон, камень, цемент, кирпич, ДСП, ДВП после тщательной предварительной подготовки поверхности. Основание рекомендуется предварительно обработать интерьерной ВД краской PARADE.

**СВОЙСТВА:** Изящное декоративное покрытие для оформления внутренних стен с оригинальным эффектом «шелковых нитей» или «античности». Уникальные свойства материала в зависимости от техники нанесения позволяют создавать множество необычных декоративных эффектов. Образует прочное паропроницаемое покрытие. Специальный декоративный полупрозрачный воск PARADE Cera Colore L81 или PARADE Magnifico L85 подчеркнет фактуру покрытия и защитит от загрязнения и влаги. Сертифицировано для применения в детских и лечебных учреждениях.

**Внимание! Обязательно пробное выкрашивание!**



S83 MULBERRY

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ  
ЭФФЕКТ «ШЁЛКА»



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее         | Водная дисперсия акрилового сополимера                                                                                                                                                                                                                 |
| Разбавитель       | Вода                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Плотность         | 1,24-1,26 г/см³                                                                                                                                                                                                                                        |
| Расход            | ~ 0,2 - 0,3 кг/м² (или 3,5 - 5 м²/кг на 2 слоя)                                                                                                                                                                                                        |
| Условия нанесения | Температура выше 10°C и влажность воздуха не более 80%.                                                                                                                                                                                                |
| Время высыхания   | при темп. 20°C и влажности 80%<br>между слоями 3ч<br>полное 24 ч                                                                                                                                                                                       |
| Инструмент        | Кельма, шпатель, «шайба», валик.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                                       |
| Цвет/Колеровка    | Серебристо-перламутровый. Колеровка компьютерная по системе PARADE или вручную ВД колерами PARADE объемом не более 5% по массе.                                                                                                                        |
| Хранение          | 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C.<br>Допускается транспортировка при температуре до минус 35°C продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания. |
| Фасовка           | 4кг                                                                                                                                                                                                                                                    |

- Чарующий эффект блестящего переливающегося шелка
- Высокая паропроницаемость
- Сертифицировано для применения в детских и лечебных учреждениях
- Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для внутренних работ.  
Используется для придания поверхностям, не подвергающимся сильным эксплуатационным нагрузкам, нежного эффекта переливающегося «шелка».

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Новые или ранее окрашенные поверхности: бетон, гипс, гипсокартон, камень, цемент, кирпич, ДСП, ДВП после тщательной предварительной подготовки поверхности. Основание рекомендуется предварительно обработать интерьерной ВД краской PARADE.

**СВОЙСТВА:** Утонченное декоративное покрытие PARADE DECO MULBERRY S83 с чарующим эффектом блестящего «шелка». Благодаря входящим в состав перламутровым частичкам, создает эффект разглаженного в разных направлениях легкого шелкового полотна, изготовленного из шелковой нити самого высокого качества – MULBERRY. Легко наносится. Не содержит органических растворителей, без запаха.

**Внимание! Обязательно пробное выкрашивание!**



S160

STUCCO VENEZIANO


L60

AZZURRO



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее         | Водная дисперсия акрилового сополимера.                                                                                                                                                                                                          |
| Разбавитель       | Вода                                                                                                                                                                                                                                             |
| Плотность         | 1,45-1,6 г/см³                                                                                                                                                                                                                                   |
| Расход            | ~ 0,2 - 0,25 кг/м² (или 4 - 5 м²/кг) на 2-3 слоя                                                                                                                                                                                                 |
| Условия нанесения | Температура выше 12°C и влажность воздуха не более 80%.                                                                                                                                                                                          |
| Время высыхания   | при температуре 20°C и влажности 65%:<br>между слоями - 4-6 ч<br>полное - 24 ч                                                                                                                                                                   |
| Инструмент        | Шпатель, венецианская кельма.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                                    |
| Цвет/Колеровка    | Белый. Колеровка компьютерная PARADE или вручную ВД колерами PARADE.                                                                                                                                                                             |
| Хранение          | 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до минус 35°C.<br>Транспортировка при температуре до минус 35°C продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания. |
| Фасовка           | 7кг                                                                                                                                                                                                                                              |

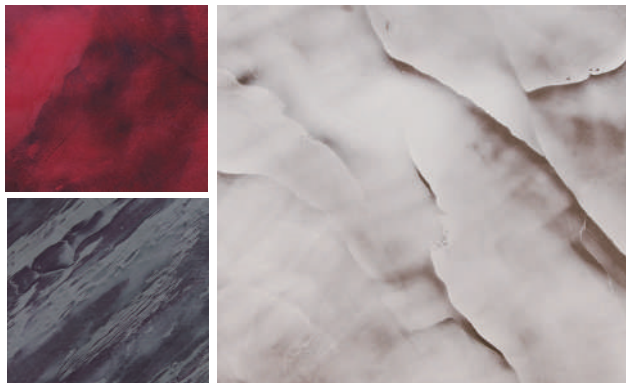

ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА

ЭФФЕКТ «ПРИРОДНОГО МРАМОРА»

- Роскошное элитное долговечное покрытие
- Превосходные декоративные свойства
- Высокая воздухопроницаемость
- Требуется тщательной подготовки и выравнивания поверхности
- Множество декоративных эффектов
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
- Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для внутренних работ. Используется для придания поверхностям, не подвергающимся сильным эксплуатационным нагрузкам, эффекта роскошного «природного мрамора».

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Новые или ранее окрашенные поверхности: бетон, гипс, гипсокартон, камень, цемент, кирпич, ДСП, ДВП после тщательной предварительной подготовки поверхности.

**СВОЙСТВА:** Изысканное элитное покрытие, придающее интерьеру особый шарм и богатство дворцов и особняков античных времен и эпохи Ренессанс. Элегантный вид, глубинное свечение и блеск чистейшего природного мрамора достигается благодаря нанесению на поверхность нескольких полупрозрачных тончайших слоев материала. Позволяет создавать множество неповторимых высокодекоративных эффектов. Продукт готов к применению. Требуется тщательной подготовки и выравнивания поверхности. Образует долговечное воздухопроницаемое покрытие. Специальный декоративный прозрачный воск для венецианских штукатурок PARADE Sera per Stucco Veneziano L160 защитит покрытие от загрязнения и влаги. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.

**Внимание! Обязательно пробное выкрашивание!**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее         | Водная дисперсия специального воска, водная дисперсия акрилового сополимера                                                                                                                                                                         |
| Разбавитель       | Вода                                                                                                                                                                                                                                                |
| Плотность         | 0,9-1,0 г/см³                                                                                                                                                                                                                                       |
| Расход            | ~ 12 м²/л                                                                                                                                                                                                                                           |
| Условия нанесения | Температура выше 10°C и влажность воздуха не более 80%.                                                                                                                                                                                             |
| Время высыхания   | при температуре 20°C и влажности 65%:<br>до перекрашивания - 2-3 ч<br>полное высыхание - 3-5 дн.                                                                                                                                                    |
| Инструмент        | Широкая плоская кисть, валик, специальная перчатка или губка.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                       |
| Цвет/Колеровка    | Белый. Колеровка компьютерная PARADE или вручную ВД колерами PARADE.                                                                                                                                                                                |
| Хранение          | 24 месяца со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до минус 35°C.<br>Транспортировка при температуре до минус 35°C продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания. |
| Фасовка           | 2,5л                                                                                                                                                                                                                                                |



ЛАЗУРЬ ВОСКОВАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ

ПОДЧЕРКИВАЕТ ФАКТУРУ «ОТКРЫТА» ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ

- Придает интерьеру изысканность и очарование средиземноморского стиля
- Усиливает и эффектно подчеркивает фактуру структурного покрытия
- Открыта для корректировки в любой момент времени
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
- Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для внутренних работ. Используется для придания цвета, подчеркивания фактуры на матовые белые или светлые впитывающие сухие поверхности, не подвергающиеся влажной уборке и сильным эксплуатационным нагрузкам.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Матовые белые или светлые впитывающие сухие поверхности. Идеально подходит для нанесения на декоративное покрытие PARADE Mediterra S60.

**СВОЙСТВА:** Лазурь на основе растительных восков для цветного декоративного оформления стен и потолков в средиземноморском стиле или «под старину». Усиливает и эффектно подчеркивает фактуру структурного покрытия при растирании специальной перчаткой или губкой. Образует воздухопроницаемое покрытие. Легко перекрашивается водно-дисперсионными материалами, в любой момент «открыта» для корректировки. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.

**Внимание! Обязательно пробное выкрашивание!**



L81 CERA COLORE



ВОСК ДЕКОРАТИВНЫЙ

акриловый

ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЛАГИ

ПОДЧЕРКИВАЕТ ФАКТУРУ

- Усиливает и эффектно подчеркивает тончайшие нюансы рельефа декоративных покрытий
- Защищает покрытие от загрязнений и влаги
- Колеровка компьютерная PARADE или водными колерами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее         | Водная дисперсия акрилового сополимера                                                                                                                                                                                                     |
| Разбавитель       | Вода                                                                                                                                                                                                                                       |
| Плотность         | 1,0-1,05 г/см³                                                                                                                                                                                                                             |
| Расход            | ~ 10-15 м²/л в зависимости от фактуры                                                                                                                                                                                                      |
| Условия нанесения | Температура выше 10°C и влажность воздуха не более 80%.                                                                                                                                                                                    |
| Время высыхания   | при темп. 20°C и влажности 65%: 3 ч                                                                                                                                                                                                        |
| Инструмент        | Кисть, валик, специальная перчатка, пластиковый шпатель.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                   |
| Цвет/Колеровка    | Белый, после высыхания - бесцветный.<br>Колеровка компьютерная PARADE или вручную ВД колерами PARADE.                                                                                                                                      |
| Хранение          | 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C.<br>Транспортировка при температуре до минус 35°C продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания. |
| Фасовка           | 0,9л                                                                                                                                                                                                                                       |



**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для внутренних работ. Используется для нанесения на декоративные покрытия для придания цвета, подчеркивания фактуры и защиты поверхности.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Минеральные и деревянные поверхности (кроме полов), включая поверхности, ранее окрашенные ВД красками и декоративными штукатурками. Допускается нанесение на обои под покраску и стеклообои.

**СВОЙСТВА:** Готовый к применению полупрозрачный воск. Усиливает и эффектно подчеркивает тончайшие нюансы рельефа декоративных покрытий. Живые оттенки придают выразительную динамичность фактуре, создают восхитительное ощущение уникальности и неповторимости. Защищает покрытие от загрязнений и влаги.

**Внимание! Обязательно пробное выкрашивание!**

L82 CRAQUELURE




ЛАК КРАКЕЛЮРНЫЙ

ЭФФЕКТ ТРЕЩИН

- Для внутренних работ
- Является промежуточным покрытием
- После высыхания лака нанесение финишного слоя не ограничено по времени
- Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях.
- Возможность регулировки толщины и частоты трещин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее         | Водная поливинилацетатная дисперсия                                                                                                                                                                                                        |
| Разбавитель       | Вода                                                                                                                                                                                                                                       |
| Плотность         | 1,03 г/см³                                                                                                                                                                                                                                 |
| Расход            | ~ 5-15 м²/л в зависимости от необходимого размера трещин                                                                                                                                                                                   |
| Условия нанесения | Температура не менее 8°C и влажность воздуха не более 80%.                                                                                                                                                                                 |
| Время высыхания   | при температуре 20°C и влажности 65%:<br>между слоями 3 ч<br>полное высыхание 5 ч                                                                                                                                                          |
| Инструмент        | Кисть, валик. Очистка инструмента - вода.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                                  |
| Цвет/Колеровка    | Белый, после высыхания - бесцветный.                                                                                                                                                                                                       |
| Хранение          | 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C.<br>Транспортировка при температуре до минус 35°C продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания. |
| Фасовка           | 0,9л                                                                                                                                                                                                                                       |



**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для внутренних работ. Образует прозрачное покрытие и является промежуточным материалом для получения декоративного эффекта трещин.

**ТИП ПОВЕРХНОСТИ:** Минеральные, деревянные поверхности внутри помещений с нормальной влажностью. При создании эффекта трещин на деревянных поверхностях рекомендуется использовать только краски. На подготовленных минеральных поверхностях допускаются как краски, так и рекомендованные штукатурки. Для финишного лакирования поверхностей не применять!

**СВОЙСТВА:** Готовый к применению лак для создания декоративного эффекта растрескавшегося покрытия (эффект «кракле») с применением акриловых красок или штукатурок. Идеально подходит для использования с интерьерными водно-дисперсионными красками PARADE (W3, W4, W100, E2, E3, E7, E20), декоративными покрытиями PARADE Tessuro S82 и PARADE Stucco Veneziano S160.

**Внимание! Обязательно пробное выкрашивание!**

L85 MAGNIFICO




ЛАК ЛЕССИРУЮЩИЙ  
ЭФФЕКТ «ПЕРЛАМУТР» ИЛИ «МЕТАЛЛИК»  
акриловый

- Лессирующий цветной лак
- Придает поверхностям благородное жемчужное сияние или элегантный шелковисто-глянцевый блеск металла
- Выдерживает легкую влажную уборку
- Возможность использования на декоративных покрытиях и на древесине
- Сертифицирован для применения в детских и лечебных учреждениях.
- Готовые эффекты и цвета

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее         | Водная дисперсия акрилового сополимера                                                                                                                                                                                                     |
| Разбавитель       | Вода                                                                                                                                                                                                                                       |
| Плотность         | 1,1 г/см <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                      |
| Расход            | ~ 10-15 м <sup>2</sup> /л в зависимости от типа фактуры                                                                                                                                                                                    |
| Условия нанесения | Температура выше 10°C и влажность воздуха не более 80%.                                                                                                                                                                                    |
| Время высыхания   | при температуре 10°C и влажности 65%:<br>от пыли 1 ч<br>полное 24 ч<br>Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности - через 2 недели после нанесения.                                                   |
| Инструмент        | Губка, кисть, пластиковый шпатель, различные виды валиков.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                                                                 |
| Эффект/Цвет       | Эффект «металлик»: серебро, золото, бронза, медь<br>Эффект «перламутр»: жемчуг, хамелеон                                                                                                                                                   |
| Хранение          | 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C.<br>Транспортировка при температуре до минус 35°C продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания. |
| Фасовка           | 0,9л                                                                                                                                                                                                                                       |



CERA per STUCCO  
VENEZIANO


ВОСК ДЛЯ ВЕНЕЦИАНСКОЙ  
ШТУКАТУРКИ

акриловый  
ПРИДАЕТ БЛЕСК, ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЛАГИ

- Придает венецианской штукатурке эффектный глянец
- Защищает покрытие от загрязнений и влаги
- Высокая паропроницаемость
- Содержит антисептические добавки
- Увеличивает срок службы покрытия

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связующее         | Водная акриловая дисперсия, водная восковая дисперсия                                                                                                                                                                                      |
| Разбавитель       | Вода                                                                                                                                                                                                                                       |
| Плотность         | 0,9-1,0 г/см <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                  |
| Расход            | На гладких поверхностях ~ 20-50 г/м <sup>2</sup> (18-45 м <sup>2</sup> /л); на фактурных поверхностях расход увеличивается                                                                                                                 |
| Условия нанесения | Температура выше 12°C и влажность воздуха не более 80%.                                                                                                                                                                                    |
| Время высыхания   | при температуре 20°C и влажности 65%:<br>от пыли 1 ч<br>полное 24 ч<br>Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. Полный набор прочности - через 2 недели после нанесения.                                                   |
| Инструмент        | Нанесение: венецианская кельма, шпатель.<br>Полировка: меховая полировочная насадка, меховая перчатка.<br>Для качественного нанесения рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.                                                     |
| Цвет              | Цвет в таре – желтовато-белый, после нанесения и высыхания – бесцветный.                                                                                                                                                                   |
| Хранение          | 2 года со дня изготовления в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C.<br>Транспортировка при температуре до минус 35°C продолжительностью не более месяца при условии не более 5 циклов замораживания/оттаивания. |
| Фасовка           | 0,9л                                                                                                                                                                                                                                       |

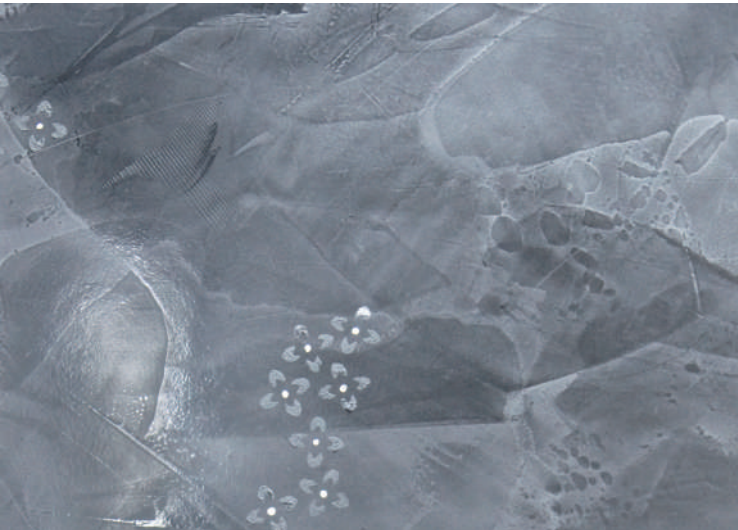



[www.parade.ru](http://www.parade.ru)

По вопросам дистрибуции  
обращаться по телефону 8 (495) 995-90-35

